



73PS9002 Насос свердловинний 4QGD 1.8-0.75

73PS9003 Насос свердловинний 4QGD 1.8-1.1

Занурювальний насос, шнековий, в комплекті зі зворотним клапаном, блоком управління/пуску та 15м електричним кабелем.

Використання:

Для водопостачання з колодязів або водойм.

Для домашнього побутового використання.

Для використання в саду та поливу.

Умови роботи


Максимальна температура рідини до +35 °C.

Максимальний вміст піску: 0,25%.

Максимальне занурення: 120 м.

Мінімальний діаметр свердловини: 4".

Корпус двигуна AISI 304SS/201SS, Фільтр та підключення AISI 201SS, Вал двигуна AISI 304SS,

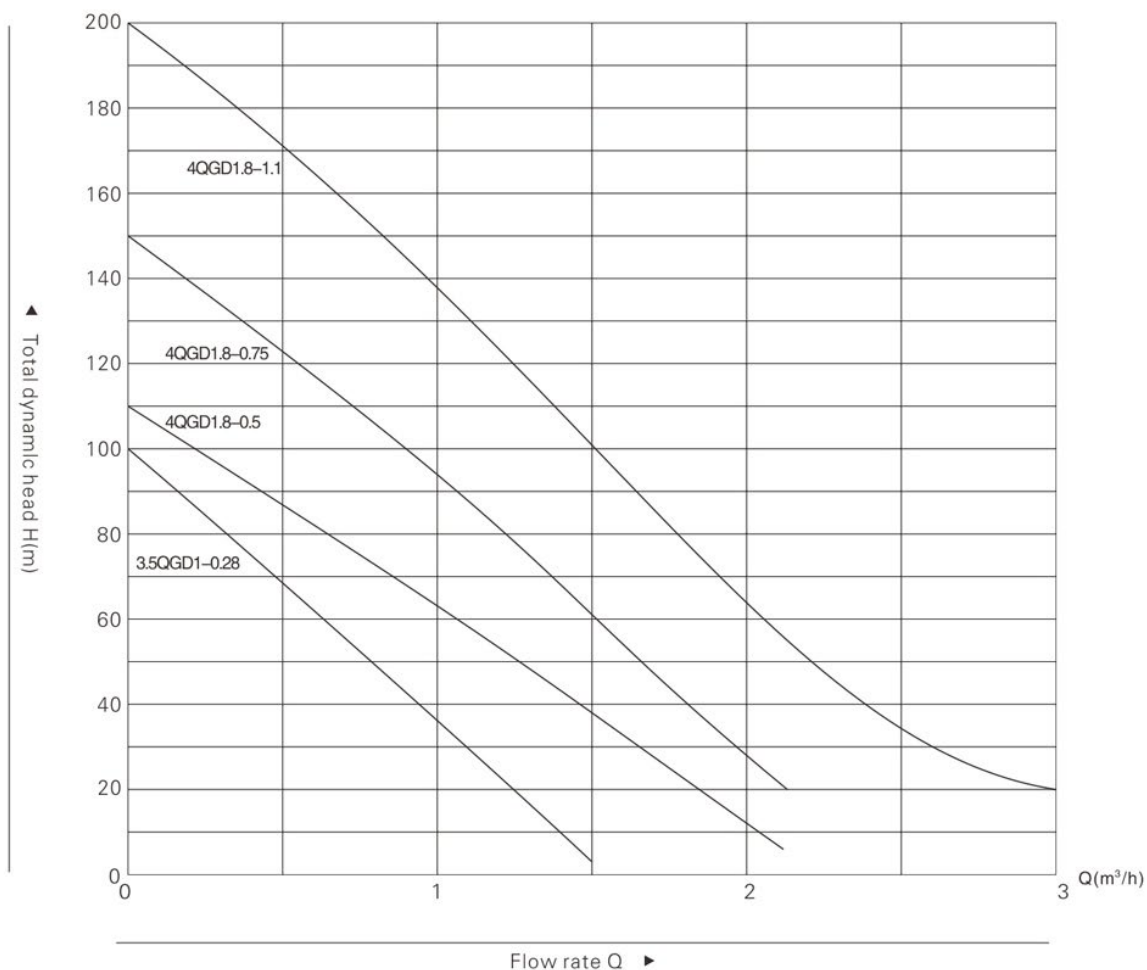

PERFORMANCE TABLE:

Type	Voltage	Motor Power		Flow rate	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	3.0
		KW	HP		0	5	10	15	20	25	30	35	60
3.5QGD1-0.28	220	0.28	0.38	H(m)	100	80	62	40	21	2			
4QGD1.8-0.5	220	0.5	0.68		110	100	84	70	52	38	22	5	
4QGD1.8-0.75	220	0.75	1.0		150	130	110	95	73	55	40	20	
4QGD1.8-1.1	220	1.1	1.5		200	180	160	140	120	100	75	45	20



73PS9009 Насос свердловинний 4SDM 2/19-1.1
 73PS9011 Насос свердловинний 4SDM 3/11-0.75
 73PS9012 Насос свердловинний 4SDM 3/15-1.1
 73PS9013 Насос свердловинний 4SDM 3/20-1.5
 73PS9014 Насос свердловинний 4SDM 3/27-2.2

Багатоступінчастий занурювальний насос з технополімерними роторами, оснащений зворотним клапаном, блоком управління та електричним кабелем 15м.

Використання:

Для водопостачання з колодязів або водойм.

Для домашнього побутового використання.

Для використання в саду та поливу.

Умови роботи

Максимальна температура рідини до +35 °C.

Максимальний вміст піску: 3%.

Максимальне занурення: 120 м.

Мінімальний діаметр свердловини: 4".

Корпус двигуна, AISI 304SS/201SS, Фільтр та підключення AISI 201SS, Вал двигуна AISI 304SS,

PERFORMANCE TABLE:

Type		Motor power		Delivery N ≈ 2850 r/min											
1~ 220V–240V	3~ 380V–415V	KW	HP	Q m³/h l/min	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0
					0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
4SDm2/8	4SD2/8	0.37	0.5	H(m)	53	52	51	51	48	46	42	38	34	28	23
4SDm2/11	4SD2/11	0.55	0.75		75	72	70	70	67	63	58	52	46	39	31
4SDm2/14	4SD2/14	0.75	1.0		93	92	90	89	85	80	74	67	59	50	40
4SDm2/19	4SD2/19	1.1	1.5		126	124	122	120	115	109	100	90	80	67	54
4SDm2/25	4SD2/25	1.5	2.0		166	164	160	158	151	143	132	119	105	89	71
4SDm2/38	4SD2/38	2.2	3.0		252	249	243	240	230	218	201	181	160	135	108
----	4SD2/52	3.0	4.0		345	341	333	329	315	298	275	248	218	184	148
	4SD2/65	4.0	5.5		431	426	416	411	393	373	343	309	273	230	185

PERFORMANCE TABLE:

Type		Motor power		Delivery N ≈ 2850 r/min										
1~ 220V-240V	3~ 380V-415V	KW	HP	Q m³/h l/min	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
4SDm3/6	4SD3/6	0.37	0.5	H(m)	44	43	41	39	36	32	27	21	15	9
4SDm3/9	4SD3/9	0.55	0.75		65	64	62	59	54	48	41	32	23	13
4SDm3/11	4SD3/11	0.75	1.0		80	79	76	72	66	59	50	39	28	16
4SDm3/15	4SD3/15	1.1	1.5		109	107	104	98	90	81	68	53	39	22
4SDm3/20	4SD3/20	1.5	2.0		145	143	138	130	120	108	90	70	52	29
4SDm3/27	4SD3/27	2.2	3.0		196	193	186	176	162	145	122	95	70	39
-----	4SD3/40	3.0	4.0		290	286	276	260	240	215	180	140	103	58
-----	4SD3/50	4.0	5.5		363	358	345	325	300	269	225	195	129	72
-----	4SD3/62	5.5	7.5		450	443	428	403	372	334	299	240	160	89