


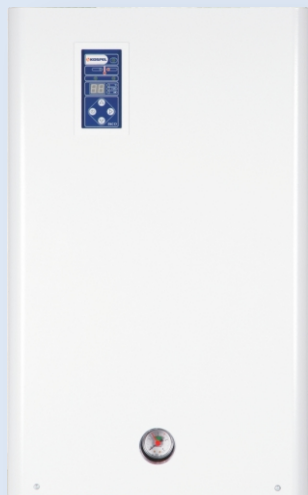


**2 роки  
гарантії**

Котли великої потужності

### Особливості

- **Модель ЕКСО.Т** - котел великої потужності, призначений для спільної роботи з іншими електричними котлами, або індивідуально в опалювальній системі, а також з бойлером ГВП
- **Модель ЕКСО.ТМ** - котел в комплекті із зовнішнім погодним датчиком та датчиком температури приміщення, великої потужності, призначений для спільної роботи з одним або двома опалювальними контурами та бойлером ГВП
- Можливість роботи при каскадному з'єднанні, в такій системі слід котел ЕКСО.ТМ використовувати як головний, і котлами ЕКСО.Т додавати потрібну потужність (Максимум 8 котлів Т в одній системі).
- Регулювання температури води в системі опалення в межах від 40°C до 85°C
- Котли великої потужності обладнані двома нагрівальними елементами, що значно знижує навантаження на ТЕНи та забезпечує їх тривале використання.
- Для енергоефективної роботи керування котлом ЕКСО.Т рекомендується використовувати додатковий кімнатний регулятор температури
- Котел може взаємодіяти із будь-якими системами опалення та з бойлером ГВП. Для роботи з бойлером ГВП потрібен триходовий клапан із приводом та датчик температури WE-008

### Технічні характеристики/розміри

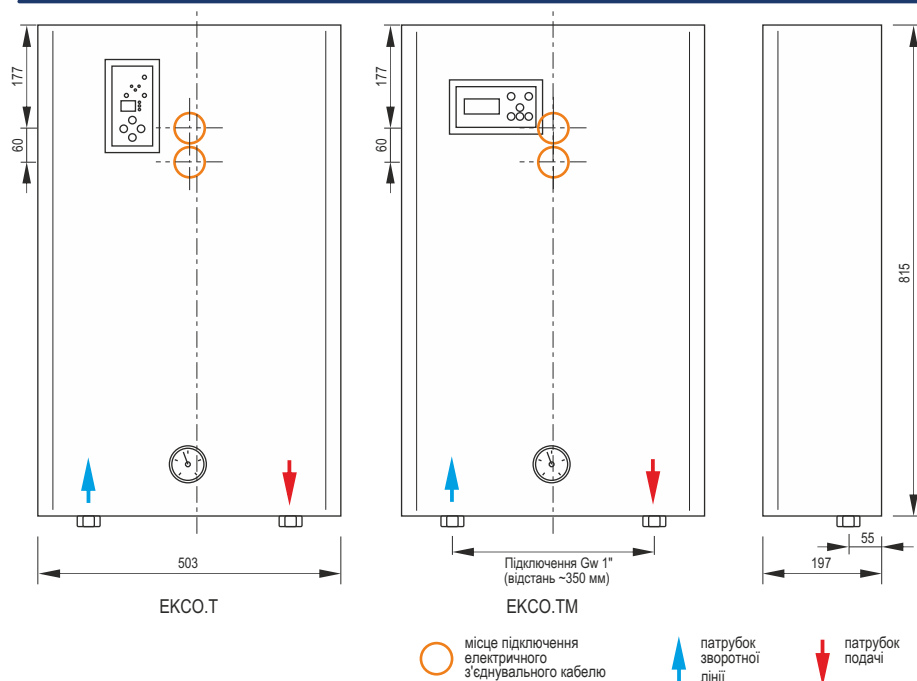

### Технічні дані

Модель ЕКСО.Т - котли великої потужності з кімнатним регулятором температури

| Модель    | Номинальна потужність/напруга | Номинальний споживаний струм (А) | Мінімальний переріз дротів живлення (мм2) |
|-----------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| ЕКСО.Т-30 | 30кВт /400V 3N~               | 3x43,3                           | 5x10                                      |
| ЕКСО.Т-36 | 36кВт /400V 3N~               | 3x52                             | 5x10                                      |
| ЕКСО.Т-42 | 42кВт /400V 3N~               | 3x60,6                           | 5x10                                      |
| ЕКСО.Т-48 | 48кВт /400V 3N~               | 3x69,3                           | 5x16                                      |

Увага! У разі спільної роботи котла з бойлером непрямого нагріву його необхідно додатково оснастити 3-ходовим клапаном та датчиком температури WE-008

Модель ЕКСО.ТМ - котли великої потужності з погодозалежним керуванням

| Модель     | Номинальна потужність/напруга | Номинальний споживаний струм (А) | Мінімальний переріз дротів живлення (мм2) |
|------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| ЕКСО.ТМ-30 | 30кВт /400V 3N~               | 3x43,3                           | 5x10                                      |
| ЕКСО.ТМ-36 | 36кВт /400V 3N~               | 3x52                             | 5x10                                      |
| ЕКСО.ТМ-42 | 42кВт /400V 3N~               | 3x60,6                           | 5x10                                      |
| ЕКСО.ТМ-48 | 48кВт /400V 3N~               | 3x69,3                           | 5x16                                      |

Увага! У разі спільної роботи котла з бойлером непрямого нагріву його необхідно додатково оснастити 3-ходовим клапаном та датчиком температури WE-008

### Додаткове обладнання

| Модель         | Фото | Опис                                                                                                  |
|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CZUJNIK WE-008 |      | датчик температури додаткового опалювального контуру або датчик температури води в теплообміннику ГВП |