


PE-RT EVON 3-х ШАРОВА

ROMSTAL ECOHEAT

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матеріал:	Поліетилен з високою термостійкістю
Щільність :	> 0,941 г/м3
Робоча температура:	від -20°C до 70°C
Макс. температура:	110°C (критична)
Теплопровідність : (60°C):	0.4 Вт/ м·К
Коеф. теплового розширення:	1.8·10-4/К
Час індукції окислення (OIT):	> 40 хвилин
Кисневопроникність :	<0.1 г/м2·d

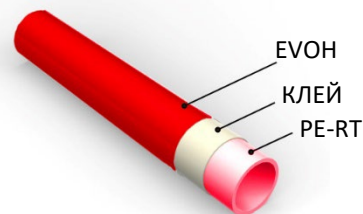

Максимальна стійкість при постійному внутрішньому тиску	> 1 година (s=9.9 Мпа, 20°C)
	> 22 години (s=3.9 Мпа, 95°C)
	> 165 годин (s=3.7 Мпа, 95°C)
	> 1000 годин (s=3.5 Мпа, 95°C)
	> 1 рік (s=1.9 Мпа, 110°C)

Розміри

Код	Опис	Діаметр (мм)	Допуск (мм)	Товщина (мм)	Допуск (мм)
64PX9216	16x2.0 - ECOHEAT PE-RT EVON - Бухта 500m	16	16.0 - 16.30	2.0	2.0 - 2.3
64PX9116	16x2.0 - ECOHEAT PE-RT EVON - Відрізок кратно 5m	16	16.0 - 16.30	2.0	2.0 - 2.3

Сертифікати:

AENOR (Іспанія), SKZ (Німеччина), DIN CERTCO(Німеччина), IIP (Італія), KOMO (Нідерланди)

* Сертифікати згідно EN ISO 22391

Рекомендовані види використання

Тепла підлога, опалення