

Параметри

Модель		81PSH034	81PSH035	81PSH036	81PSH037	81PSH038
Рекомендований об'єм басейну	м³	18~35	25~50	30~60	40~75	50~95
Робоча температура повітря	°C	-2~40				
Продуктивність роботи: Повітря 27°C/Вода 26°C/Вологість 80%						
Теплова потужність	кВт	2,4-9,36	3,20-13,2	4,38-18,4	9,8-24,6	7,7-28,8
Споживана потужність	кВт	0,19-1,56	0,24-2,20	0,34-3,23	0,63-3,57	0,49-4,50
COP	/	12,5-6,0	13,5-6,0	12,8-5,7	15,5-6,9	15,6-6,4
Продуктивність роботи: Повітря 15°C/Вода 26°C/Вологість			70%			
Теплова потужність	кВт	1,2-6,6	1,78-9,5	2,4-13,1	7,2-20,1	6,4-22,5
Споживана потужність	кВт	0,19-1,53	0,27-2,11	0,40-3,05	0,99-4,19	0,88-4,59
COP	/	6,2-4,3	6,5-4,5	6,0-4,3	7,3-4,8	7,3-4,9
Продуктивність роботи: Повітря 35°C / Вода 29°C / Вологість 64%						
Холодильна потужність	кВт	1,6-3,2	2,4-3,6	4,0-4,6	5,8-14,5	5,0-14,6
Споживана потужність	кВт	0,59-1,33	0,80-1,24	1,38-1,84	1,84-5,37	1,61-5,41
EER	/	2,7-2,4	3,0-2,9	2,9-2,5	3,1-2,7	3,1-2,7
Живлення	/	220-240V~/1Ph~50Hz			380V~/3Ph~50Hz	
Тип корпусу	/	ABS				
Холодоагент	/	R32				
Кількість вентиляторів	/	1				
Вхідна потужність вентилятора	Вт	40	40	40	75	75
Швидкість вентилятора	RPM	550-800	600-850	500-750	500-700	500-700
Звуковий тиск 1 м	dB(A)	38-48	39-51	42-53	47-53	47-55
Звуковий тиск 10 м	dB(A)	20-32	22-34	24-36	25-46	25-47
Компресор	/	Panasonic DC type		Hitachi DC type	GMCC Toshiba DC type	
Підключення води	мм	50				
Об'ємна витрата води	м³/год	4,0	5,2	7,5	10,0	12,0
Падіння тиску води (макс.)	кПа	2,8	3,0	6,0	14,0	17,0
Розміри нетто Д/Ш/В	мм	888x360x608		1002x453x767		1160x490x862



Тепловий насос для басейну **ROMSTAL**



Київ, вул. Новокостянтинівська, 4а (заїзд з вул. Корабельна)
(050) 414-37-72, (044) 501-53-53
E-mail: shop@romstal.ua web: <https://romstal.ua/>

Інтелектуальний, енергозберігаючий та тихий тепловий насос для басейну Romstal забезпечує користувачам комфортну воду для плавання в будь-який час економічно ефективним та екологічно чистим способом.



**COP
10.0**

Відмінна продуктивність

Тепловий насос оснащений інверторним компресором постійного струму з чудовою продуктивністю. Коефіцієнт перетворення COP досягає 10,0 при температурі повітря 27°C/води 26°C/вологості 80%.

**38
dB(A)**

Низький рівень шуму під час роботи

Завдяки логіці інвертора, рівень шуму під час роботи теплового насоса може бути нижчим ніж 38 дБ(А) на відстані 1м у безшумному режимі.



Підігрів/охолодження басейну

Тепловий насос можна використовувати для підігріву або охолодження басейну. Він може працювати за температури навколишнього середовища від -2 °C до 40 °C.




Smart App для керування

Тепловий насос підтримує керування через застосунок, підключений через Wi-Fi, 4G DTU. Користувачі можуть легко керувати пристроєм будь-де та будь-коли.



Інтелектуальне розморожування

Технологія розморожування з чотирьохходовим клапаном серії EasyTemp може автоматично запускати розморожування залежно від температури навколишнього середовища, а спеціально розроблене шасі з двома дренажними отворами забезпечує високу ефективність роботи пристрою.

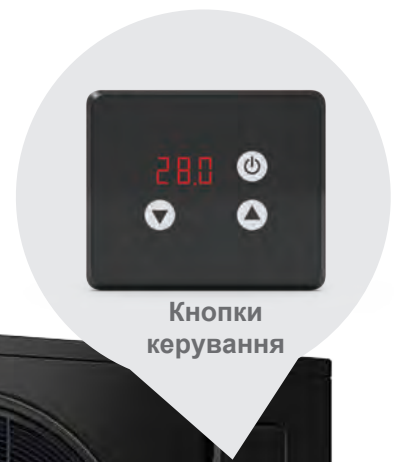

Кнопки керування

