

CH10x38 gPV 25A/900V DC



Особливості

Артикул	002625109
Назва	CH10x38 gPV 25A/900V DC
Категорія	Плавка вставка (запобіжник)
Номінальний струм (A)	25
Тип	CH
Типорозмір	10x38
Характеристика	gPV
Номінальна напруга DC (В)	900
Відключаюча здатність DC (кА)	30
Pd (W)	4,1
Стандарт	IEC 60269-6
Потужність розсіювання (0,7xIn) (W)	1,65
Робочий Інтеграл Джоуля (A²s)	289
L/R (ms)	2
Переддуговий Інтеграл Джоуля (A²s)	125
Додаток	Для захисту фотоелектричних елементів

[Сторінка продукту](#)


Інша документація

[Каталог](#)
[3D Модель](#)
[Інструкція](#)
[CE декларація](#)
[Файл Eplan](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000035
Категорія	Миниатюрный плавкий предохранитель
Номинальний струм	25A
Номинальна напруга	900V

Характеристики

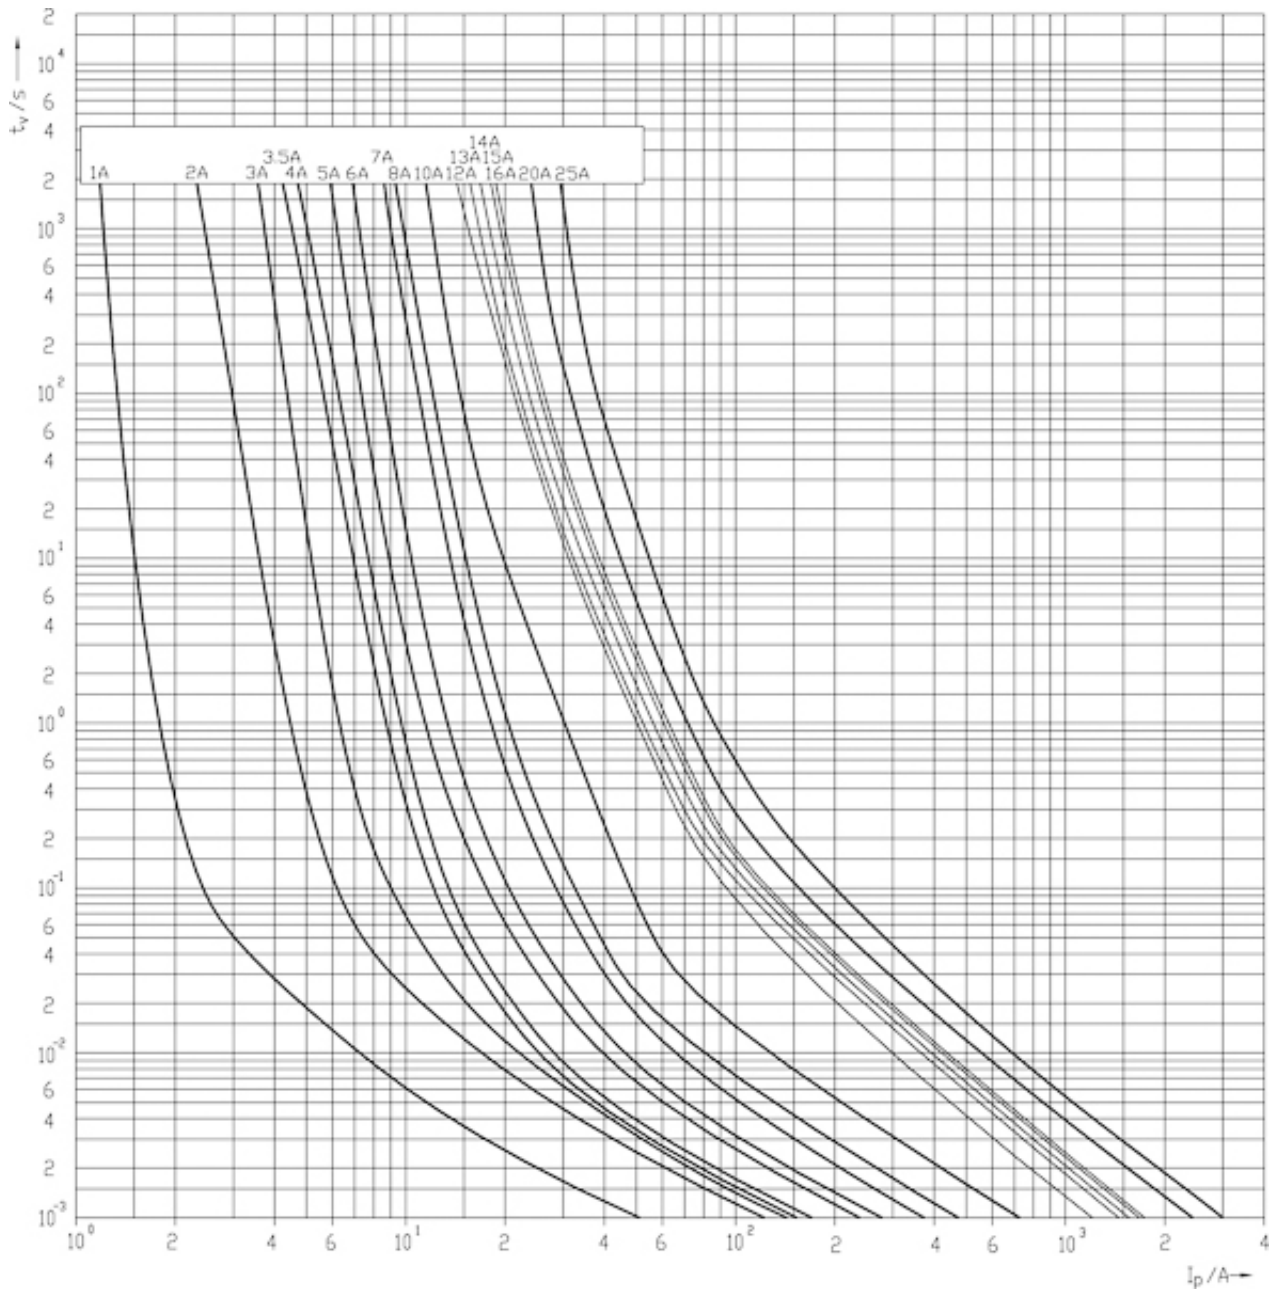

Креслення

