

ETITEC C T2 275/20 2+0



Особливості

Артикул	002440397
Назва	ETITEC C T2 275/20 2+0
Категорія	Обмежувач перенапруги
Призначення	SPD
Тип	T2
Максимальний струм розряду I _{max} (8/20) кА	40
Сигнальний контакт RC	Hi
Тип мережі	TN-S
Група каталогу	ETITEC C
In (8/20), (кА)	20
Кількість полюсів	2
Рівень захисту по напрузі U _p , (кV)	1,5
Струм витоку	TAK
Технологія	MOV
Глибина корпусу (mm)	66
Напруга довготривалої роботи U _c , (AC)	275

[Сторінка продукту](#)


Інша документація

[Каталог](#)
[3D Модель](#)
[Інструкція](#)
[CE декларація](#)
[Файл Eplan](#)


ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000941
Категорія	Устройство защиты от перенапряжения для систем энергоснабжения
Конфігурація системи DC	
Конфігурація IT-системи	
Конфігурація системи TN-C	
Конфігурація системи TN-S	1
Конфігурація системи TT	
Конфігурація інших систем	
Число струмопровідних жил (без заземлення)	2
Номінальний імпульсний струм розряду (8/20)	20
Номінальна напруга змінного струму	230
Здатність відключення при короткому замиканні (I _{sc} cr)	25
Найбільша довготривала напруга змінного струму AC	275
Максимальний імпульсний струм розряду (8/20)	40
Спосіб монтажу	DIN rail (top hat rail) 35 mm
Конструктивний розмір (габарит)	2-но модульний
Рівень захисту від перепадів напруги	1,5
Максимальний переріз жорсткого провідника	35
Максимальний переріз гнучкого провідника	25
З контактом для дистанційної сигналізації	
Вбудований резервний запобіжник	
Сигналізація в пристрої	Оптична
Клас 2	1
Ступінь захисту IP	IP20


Креслення

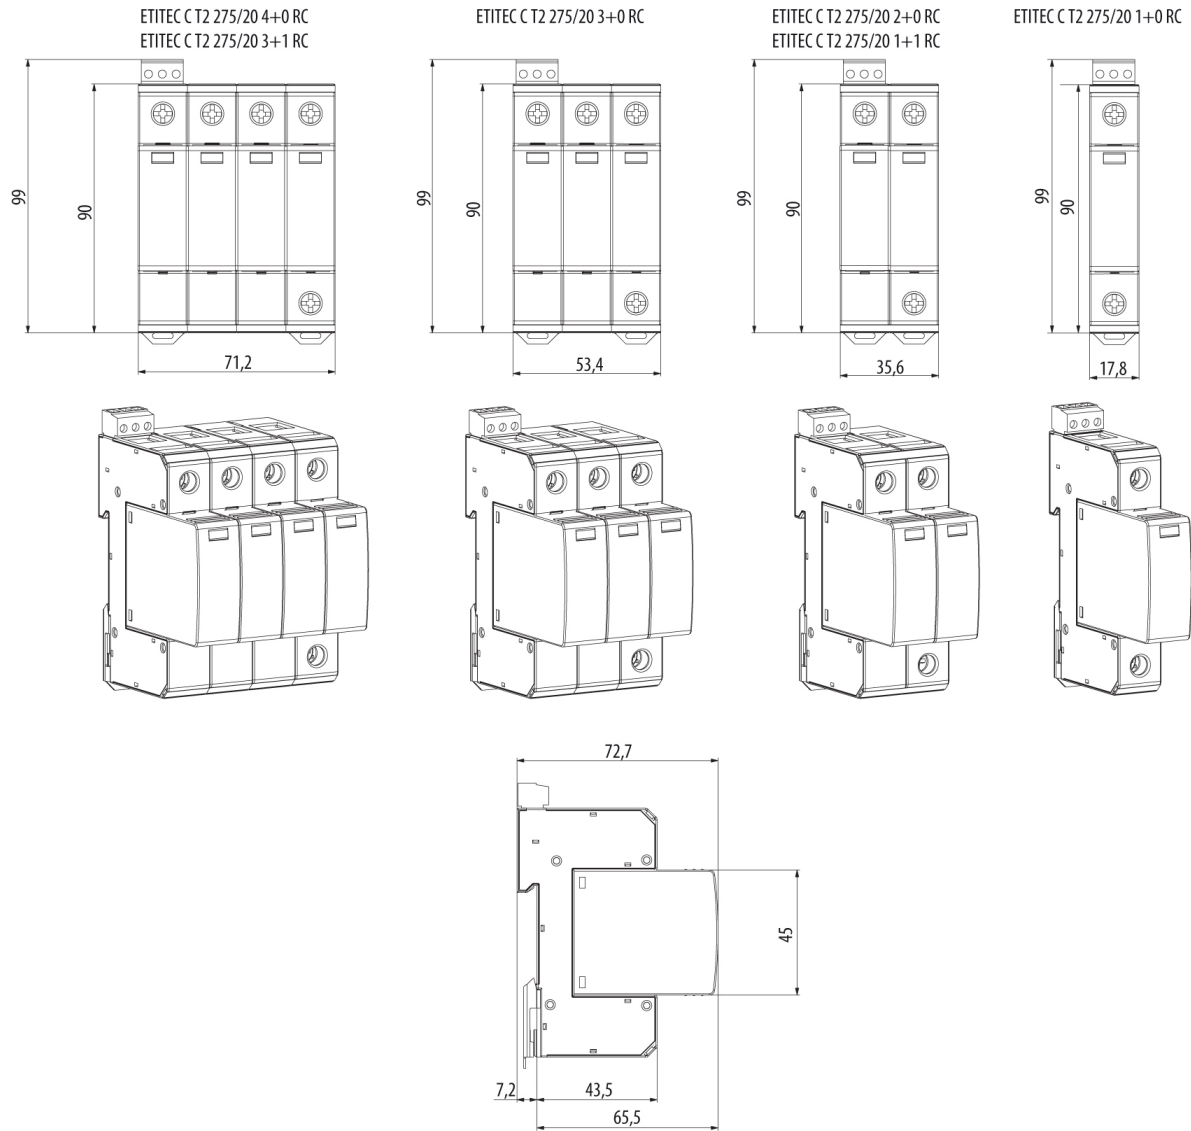


Позначення / Підключення




ETITEC CT2 G




ETITEC CT2 1+0 RC




ETITEC CT2 1+1 RC




ETITEC CT2 2+0 RC

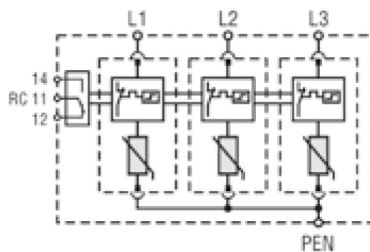

ETITEC CT2 3+0 RC

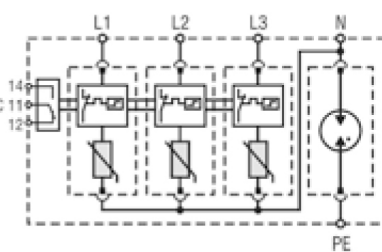

ETITEC CT2 3+1 RC

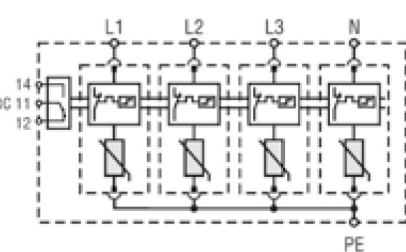

ETITEC CT2 4+0 RC