

KVL-1 1p M10-M10



Особливості

Артикул	001690891
Назва	KVL-1 1p M10-M10
Категорія	Роз'єднувач запобіжників
Номинальний струм (A)	250
Тип	KVL
Типорозмір	NH1
Кількість полюсів	1
Призначення	Роз'єднувачі запобіжників
Номинальна напруга AC (В)	690
Категорія застосування	AC-23В / DC-22В
Підключення	M10
Номинальна напруга DC (В)	440
Кріплення	Screw-on

[Сторінка продукту](#)


Інша документація

[Каталог](#)
[Сертифікат](#)
[3D Модель](#)
[Інструкція](#)
[CE декларація](#)
[Файл Eplan](#)


ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC001040
Категорія	Fuse switch disconnector
Використовується в якості головного вимикача	1
Використовується в якості захисного / запобіжного вимикача	1
Номінальний струм з довгим навантаженням I _n	250A
Підходить для плавких запобіжників	NH1
Кількість полюсів	1
З захистом від помилкових дій	
Тип приєднання головного електричного ланцюга	Гвинтове з'єднання
Підходить для підлогового монтажу	1
Тип елемента керування	Ручка кришки

Креслення

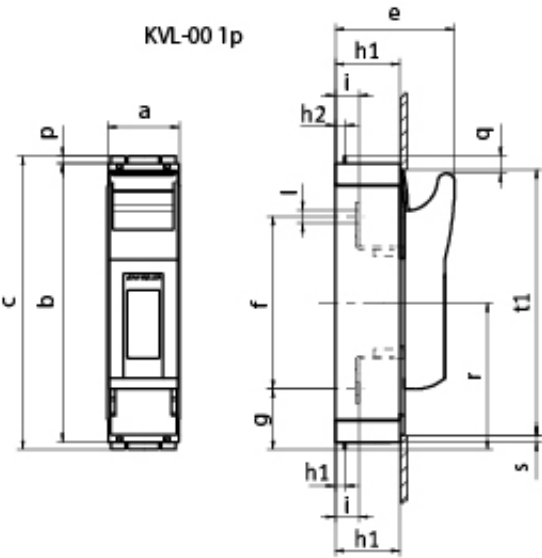

	a	b	c	e	f	g	h1	h2	h3	i	l	p	q	r	s	t1
KVL-00 1p M8-M8	50	195	204	84	120	42	45	7	—	16,5	Ø9	4,5	12	102	5	187
KVL-00 2p M8-M8	100	195	204	84	120	42	45	7	—	16,5	Ø9	4,5	12	102	5	187

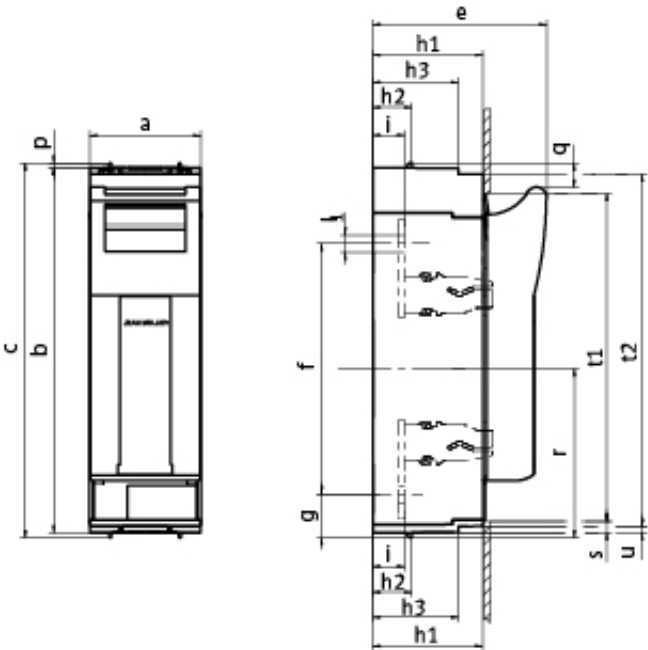

	a	b	c	e	f	g	h1	h2	h3	i	l	p	q	r	s	t1	t2	u
KVL-1 1p M10-M10	69	298	306	117	185	46	70	32	—	25	Ø10,5	4	19	138	5	272	—	—
KVL-3 1p M10-M10	91	298	306	143	205	36	90	32	70	26	Ø14	4	19	138	10	268	288	5