



TEMPERO CERAM 2.0

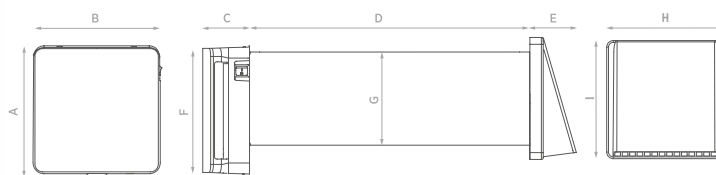

ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНИЙ БЛОК РЕКУПЕРАЦІЇ ТЕПЛА ЗМІННОГО ПОТОКУ

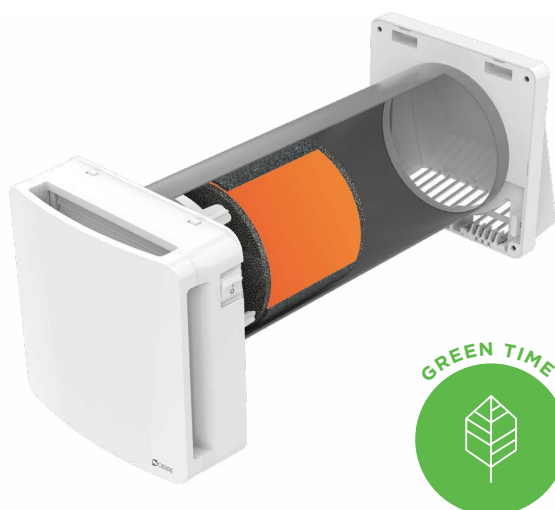

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TEMPERO CERAM 2.0	220	220	80	500	80	220	Ø100/160	210	210

CE IPX4



- Високоєфективний теплообмінник (до 93%), виготовлений з керамічного матеріалу.
- Виготовлено з довговічних, високоякісних найкращих матеріалів, з елегантним дизайном.
- Передня кришка з ABS-пластику.
- Система відкидання заслінки для запобігання потраплянню повітря, коли вентилятор вимкнено.
- Стандартна довжина повітропроводу 500 мм. Довжина 700 мм доступна на запит.
- Максимальна глибина стіни 200 мм - 3 м (2,5 м у випадку вигину 90°).
- Робоче колесо двигуна постійного струму на кулькоподшипниках, безіскрове з електронною комутацією.
- Довгий термін служби та низьке енергоспоживання.
- Легке очищення та обслуговування.
- Подвійний пиловий фільтр, який можна мити та легкодоступний для технічного обслуговування.
- Ступінь захисту IPX4.
- Світлодіодний індикатор функцій та очищення фільтра.
- Датчики вологості та сутінків (активні та безротові версії).
- Остання встановлена функція зберігається та автоматично відновлюється у разі переривання живлення.
- Не потрібен злив конденсату.
- Робочий діапазон температур: -30°C + 50°C.
- 3 версії: TEMPERO CERAM 2.0 BASE (базова версія) - TEMPERO CERAM 2.0 ACTIVE (проводове підключення) - TEMPERO CERAM 2.0 WIRELESS (бездротове підключення).
- Можливість заміни стандартного фільтра на додатковий фільтр (лише Ø160)
- РОЗТАШУВАННЯ: Темперо Серам 2.0 спроектовано для встановлення в основних приміщеннях будинку (вітальня, спальня...). Базову версію Темперо Серам 2.0 можна встановити як один блок, навіть якщо найвищої ефективності можна досягти, встановивши два блоки. Вибравши версії Темперо Серам 2.0 Active та/або Темперо Серам 2.0 Wireless, завдяки технології синхронізації можна встановити два або більше пристроїв, що взаємодіють один з одним.


ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Модель	КОД	Ø Отвору (mm)	Напруга (В)	Частота (Hz)	Витрата "IN" (м³/год)	Витрата "OUT" (м³/год)	Тиск (mmH ₂ O)	Тиск (Па)	Споживання (Вт)	Шум dB(A) _{1m}	Вага (кг)
TEMPERO CERAM 2.0 100 BASE	0023000	100	220-240	50	30	30	7,3	72	6,9	30	3,5
TEMPERO CERAM 2.0 100 ACTIVE	0023010	100	220-240	50	30	30	7,3	72	6,9	30	3,5
TEMPERO CERAM 2.0 100 WIRELESS	0023020	100	220-240	50	30	30	7,3	72	6,9	30	3,5
TEMPERO CERAM 2.0 160 BASE	0023100	160	220-240	50	60	60	5,5	54	6,7	29	5
TEMPERO CERAM 2.0 160 ACTIVE	0023110	160	220-240	50	60	60	5,5	54	6,7	29	5
TEMPERO CERAM 2.0 160 WIRELESS	0023120	160	220-240	50	60	60	5,5	54	6,7	29	5

ЗНАЧЕННЯ ВИТРАТИ ТА ПОТУЖНОСТІ

Модель	Висока швидкість			1 ступінь			2 ступінь			3 ступінь		
	витрата (м³/год)	споживання (Вт)	шум dB(A) _{1m}	витрата (м³/год)	споживання (Вт)	шум dB(A) _{1m}	витрата (м³/год)	споживання (Вт)	шум dB(A) _{1m}	витрата (м³/год)	споживання (Вт)	шум dB(A) _{1m}
TEMPERO CERAM 2.0 100 BASE	-	-	-	10	4,7	9	20	5,6	22	30	6,9	30
TEMPERO CERAM 2.0 100 ACTIVE	5	4,0	8	10	4,7	9	20	5,6	22	30	6,9	30
TEMPERO CERAM 2.0 100 WIRELESS	5	4,0	8	10	4,7	9	20	5,6	22	30	6,9	30
TEMPERO CERAM 2.0 160 BASE	-	-	-	20	4,2	9	40	5,6	21	60	6,7	29
TEMPERO CERAM 2.0 160 ACTIVE	10	3,9	4	20	4,2	9	40	5,5	21	60	6,7	29
TEMPERO CERAM 2.0 160 WIRELESS	10	3,9	4	20	4,2	9	40	5,5	21	60	6,7	29

ПРИЛАДИ КЕРУВАННЯ (необхідні для активних та бездротових версій, по одному для кожної системи, для виконання всіх функцій)

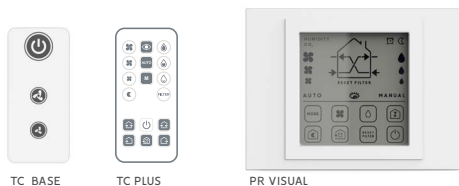

TC BASE

TC PLUS

PR VISUAL

Модель	Код	Тип	Підходить для:
TC BASE	0010562	Пульт дистанційного керування в комплекті	TEMPERO CERAM 2.0 Ø 100/160
TC PLUS	0010561	Дистанційне керування	TEMPERO CERAM 2.0 Ø 100/160
PR VISUAL ACTIVE	0010570	Дистанційне керування	TEMPERO CERAM 2.0 Ø 100/160
PR VISUAL WIRELESS	0010572	Дистанційне керування	TEMPERO CERAM 2.0 Ø 100/160
PR VISUAL ACTIVE CO ₂	0010580	Дистанційне керування	TEMPERO CERAM 2.0 Ø 100/160
PR VISUAL WIRELESS CO ₂	0010582	Дистанційне керування	TEMPERO CERAM 2.0 Ø 100/160

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Доступні версії Temporo Ceram 2.0: Основні технічні характеристики базової версії (BASE):

- Пульт дистанційного керування в комплекті (TC BASE);
- УВІМК./ВИМК. та швидкість 1, 2 та 3;
- Вбудоване або настінне дистанційне керування (настінний вимикач не входить до комплекту).

Основні технічні характеристики версії Актив (ACTIVE):

Дротове з'єднання між блоками;

- Дистанційне керування з дисплеєм (аксесуар продається окремо);
- Вбудовані датчики вологості та сутінків, які дозволяють працювати в кількох автоматичних режимах (див. пульт дистанційного керування);
- До 16 пристроїв, що послідовно взаємодіють в одній системі в режимі головний/підлеглий, за допомогою простого налаштування DIP-перемикачів;
- 3 регульовані швидкості (плюс нічна версія)

Основні технічні характеристики бездротової (Wireless) версії:

бездротове з'єднання між пристроями;


- Дистанційне керування з дисплеєм (аксесуар продається окремо);
- Вбудовані датчики вологості та сутінків, які дозволяють працювати в кількох автоматичних режимах (див. пульт дистанційного керування);
- До 16 пристроїв, що послідовно взаємодіють в одній системі в режимі головний/підлеглий, за допомогою простого налаштування DIP-перемикачів;
- 3 регульовані швидкості (плюс нічна версія)

СХЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Версія Base



Версія Active

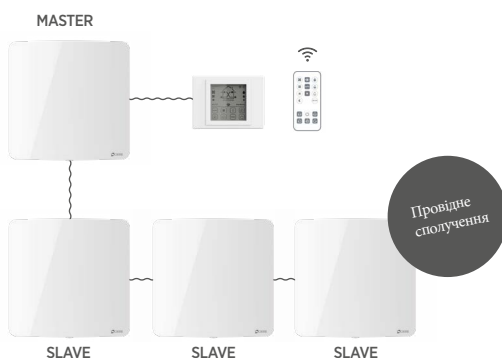

Версія Wireless



ОСОБЛИВОСТІ

ПРОСТЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Виріб розроблено для легкого огляду та очищення під час обслуговування.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Довший теплообмінник 100 мм.

НАЛАШТУВАННЯ ДОВЖИНИ

Завдяки різним розмірам стінок за товщиною, універсальний та регульований повітропровід є корисним для встановлення: можна скоротити повітропровід від максимальної довжини (40 см) до мінімально необхідної (25 см).