


ЗАСТОСУВАННЯ



РОБОЧІ ПОКАЗНИКИ

4.5 m
50 m

Гарантія



НАСОС ДЛЯ ВІДВОДУ КОНДЕНСАТУ



НАСОС ДЛЯ ВІДВОДУ КОНДЕНСАТУ Sanicondens Pro


- Призначений для відкачування конденсату, що утворюється в процесі роботи різних побутових приладів, наприклад з водогрійними котлами, кондиціонерами, приладами охолодження та морозильними камерами, вологопоглиначами, випарниками та іншими пристроями в яких може створюватись конденсат.
- Використовується в тих випадках, коли конденсат постійно збирається нижче за рівень стічних труб і не може самопливом відводитися в каналізаційну або дренажну систему.



- Гнучкість: можна підключити газові конденсаційні котли будь якого типу, настінні або підлогові; холодильні установки, кондиціонери, фанкойли та осушувачі повітря.
- Легке встановлення: містить повний комплект для встановлення.
- Компактний дизайн. Шум < 45 dB(A).

Код: 73CD0023


ВИГЛЯД

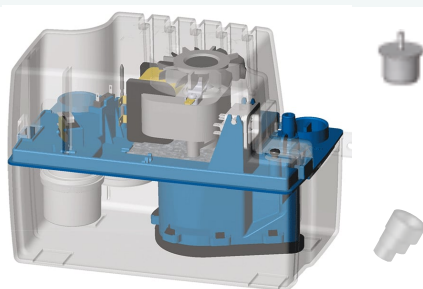

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ø входу	28 mm
Кількість доступних входів	2
Ø Випускна труба	10 mm
Об'єм	2.2 л
Витрата на 1 м	6.2 л/хв
Максимальна температура рідини	80°C (S3 15%)
Максимальна потужність газового обладнання	50 кВт
Максимальна потужність обладнання на мазуті	30 кВт
Напруга	220-240 V
Частота	50 Hz
Максимальна потужність	60 W
Максимальний струм	0.52 A
Електричний клас	I
Ступінь захисту	IP24
Вага	2 kg
Рівень шуму	< 45 dB(A)

КРИВА РОБОТИ НАСОСА

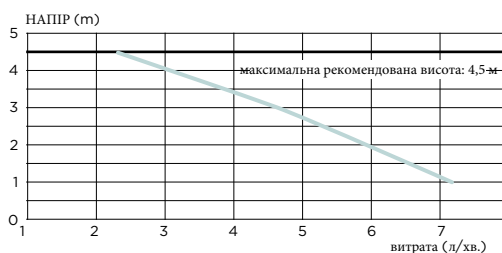

Особливості

Зворотний клапан в корпусі насоса

Комплектація: кріпильні гвинти, 1 вхідний адаптер, 1 вихідний адаптер (Ø 50 мм), 1 зливний шланг (5м), 1,5м кабель живлення, 1 гумова кришка, 1 кабель підключення для підготовки сигналізації

