

Фільтр тонкої очистки з функцією регулювання тиску 47FS0004, 47FS0005

ТЕХНІЧНИЙ ЛИСТ

Опис

Фільтр тонкої очистки із функцією регулювання тиску встановлюється на вході системи водопостачання для фільтрації осаду та піску у воді, запобігаючи засміченню водопровідних агрегатів або трубопроводів. Номінальний тиск на виході можливо налаштувати. Корпус клапана має гнучкі з'єднання для легкого монтажу. Корпус виготовлений з прозорого пластику для зручного огляду.


Характеристики

Максимальний тиск на вході : 16 бар
Діапазон регульованого тиску на виході : 1-6 бар
Заводський попередньо встановлений тиск: 3 бар
Максимальна робоча температура води: 100°C
Застосовуване середовище: вода
Розмір з'єднання: 1/2-3/4" (ISO 7/1)
KVS: 2.7

Особливості


- ✧ Використання гнучких з'єднань для легкого встановлення
- ✧ Використання зносостійкої дрібнопористої фільтруючої сітки з нержавіючої сталі ефективно затримує бруд, пісок та інші частинки в трубопроводі;
- ✧ Зливний клапан швидко видаляє накопичений бруд після внутрішньої фільтрації.

Матеріали

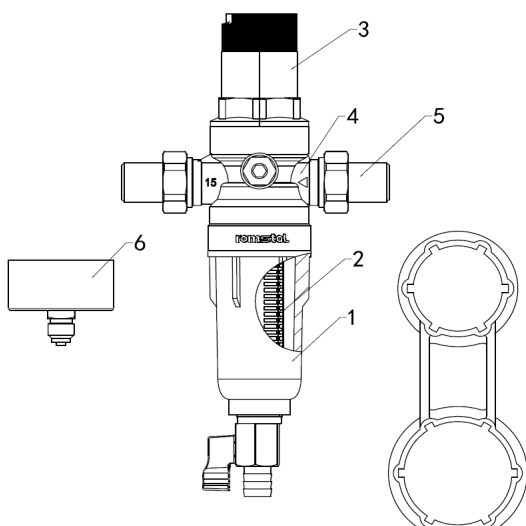

№.	Компонент	Матеріал
1	Корпус фільтру	Пластик
2	Картридж фільтру	РОМ+304
3	Кришка маховика	Нейлон
4	Верхній корпус клапана	Латунь
5	З'єднувальна труба	Латунь
6	Манометр	ABS+PC+Латунь

Розміри

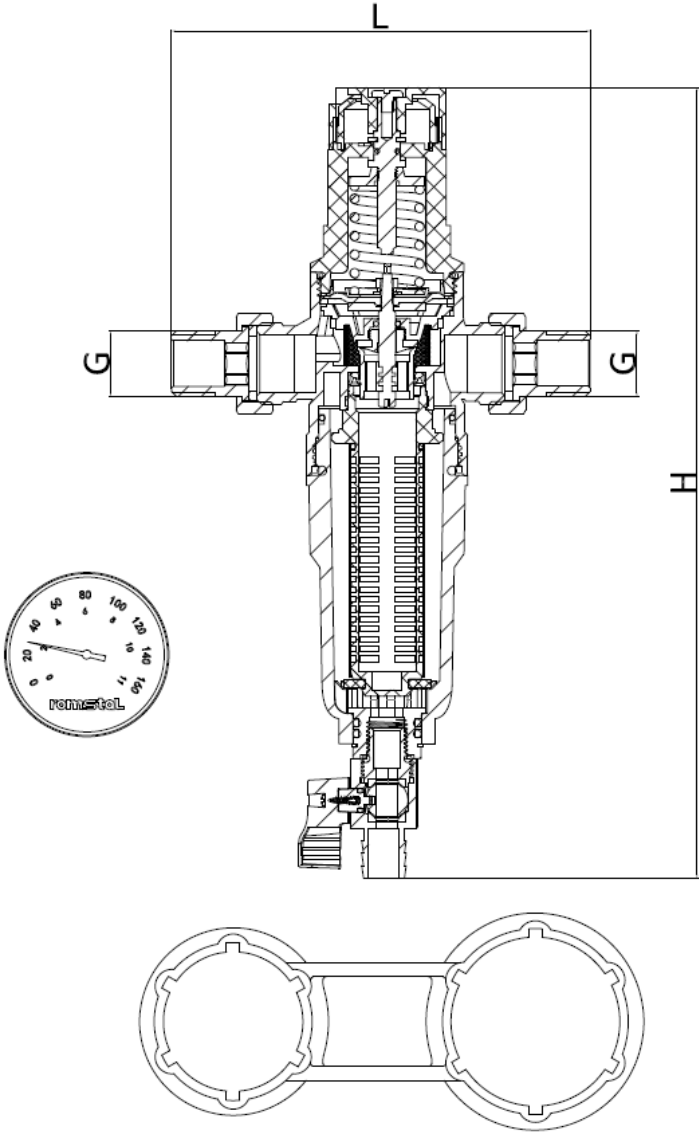

Модель	H	L	G
1/2"	254.8±2	135±2	G1/2"
3/4"	254.8±2	137±2	G3/4"
1"	254.8±2	139±2	G1"