



Інверторні кондиціонери ROMSTAL ECOVENT 9000-24000BTU, R32.

Інструкція з налаштування модуля віддаленого керування



версія nr.1/apr 2023

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА SMART KIT

ВАЖЛИВА ПРИМІТКА:

Уважно прочитайте інструкцію перед встановленням або підключенням Smart Kit (бездротового модуля). Обов'язково збережіть цей посібник для подальшого використання.

ЗМІСТ

1	СПЕЦИФІКАЦІЯ	1
2	ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ	1
3	ЗАВАНТАЖЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОГРАМИ	2
4	ВСТАНОВЛЕННЯ SMART KIT (бездротового модуля)	3
5	РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА	4
6	КОНФІГУРАЦІЯ МЕРЕЖІ	6
7	ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ ДОДАТОК	17
8	СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ	19

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Цим ми заявляємо, що цей комплект відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/ЄС. Копія повного документа додається.
(Тільки для товарів Європейського Союзу)

1 СПЕЦИФІКАЦІЯ

Модель: EU-OSK105, US-OSK105

Тип антени: Антена з друкованою платою

Діапазон частот: 2400-2483.5MHz

Робоча температура: 0°C ~45°C/32°F ~113°F

Вологість при роботі: 10%~85%

Споживання енергії: DC 5V /300mA

Максимальна потужність TX: <20dBm

2 ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Сумісна система: IOS, Android.
- Будь ласка, оновлюйте додаток до останньої версії.
- Через можливі особливі ситуації, ми чітко заявляємо нижче: Не всі системи Android та IOS сумісні з APP. Ми не несемо відповідальності за будь-які проблеми, що виникли внаслідок несумісності.
- **Безпека бездротового зв'язку**
Smart Kit підтримує лише шифрування WPA-PSK/WPA2-PSK та не підтримує інші типи шифрування. Рекомендовано використовувати шифрування WPA-PSK/WPA2-PSK.
- **Попередження**
 - Через різні мережеві умови, процес керування може іноді затримуватись. Якщо така ситуація трапиться, зображення між дисплеєм та застосунком може відрізнятись, будь ласка, не хвилюйтеся.
 - Камера смартфона повинна мати роздільну здатність 5 мільйонів пікселів або більше, щоб правильно сканувати QR-код.

- Через різні мережеві умови іноді може виникати тайм-аут, тому необхідно повторно виконати налаштування мережі.
- Система може бути оновлена без попереднього повідомлення для покращення функцій продукту, фактичний процес налаштування мережі може дещо відрізнятись від інструкції, фактичний процес має переважну силу.
- Будь ласка, перевірте Сервіси для отримання додаткової інформації.

3 ЗАВАНТАЖЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОГРАМИ

УВАГА: Наведений нижче QR-код доступний лише для завантаження застосунку. Використовуйте QR-код, що постачається разом зі SMART KIT, для спарювання



Android




IOS

- Користувачі телефонів Android: проскануйте QR-код Android або перейдіть до Google Play, знайдіть програму «NetHome Plus» та завантажте її.
- Користувачі IOS: проскануйте QR-код IOS або перейдіть до APP Store, знайдіть застосунок «NetHome Plus» та завантажте його.

4 ВСТАНОВЛЕННЯ SMART KIT (бездротового модуля)


- ① Зніміть захисну кришку смарт-комплекту (бездротового модуля)
- ② Відкрийте передню панель та вставте смарт-комплект (бездротовий модуль) у зарезервований інтерфейс.
- ③ Прикріпіть QR-код, що постачається разом зі смарт-комплектом (бездротовим модулем), до бічної панелі машини, переконайтеся, що його зручно сканувати з мобільного телефону. Або ж користувач може сфотографувати QR-код і зберегти його на власних телефонах.

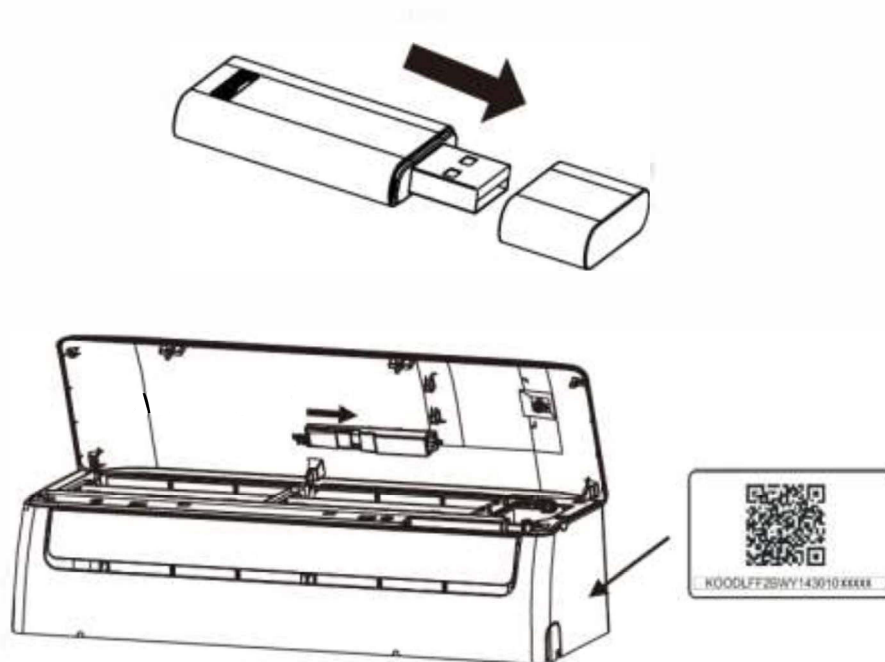


УВАГА: Цей інтерфейс сумісний лише з комплектом SMART KIT (бездротовим модулем), що надається виробником.

5 РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА

- Переконайтеся, що ваш мобільний пристрій підключено до бездротового маршрутизатора. Також бездротовий маршрутизатор вже підключено до Інтернету до виконання реєстрації користувача та налаштування мережі.
- Краще увійти у свою електронну скриньку та активувати реєстрацію, натиснувши на посилання, на випадок, якщо ви забудете пароль. Ви можете увійти до облікового запису третьої сторони(без реєстрації/тестовий).

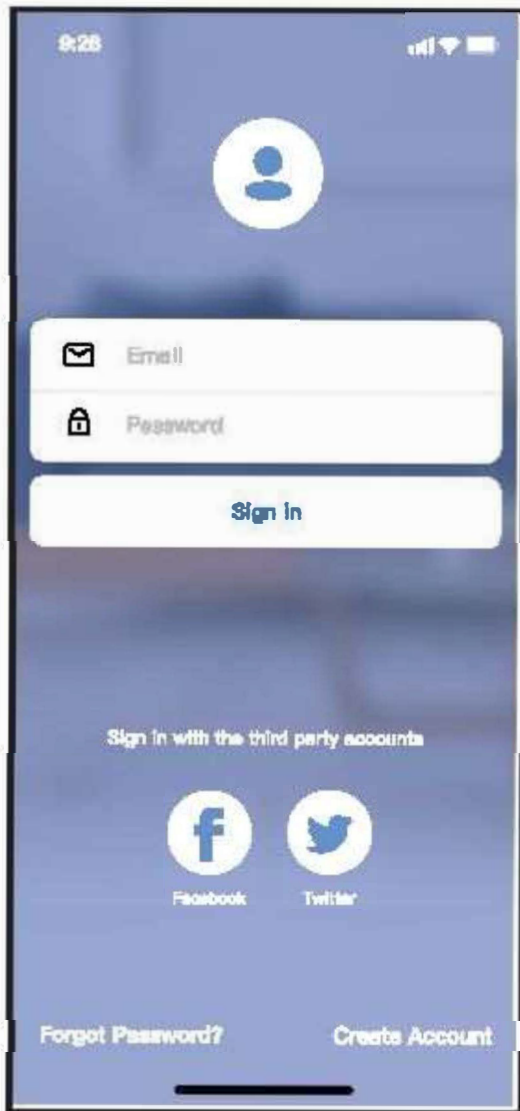

Android

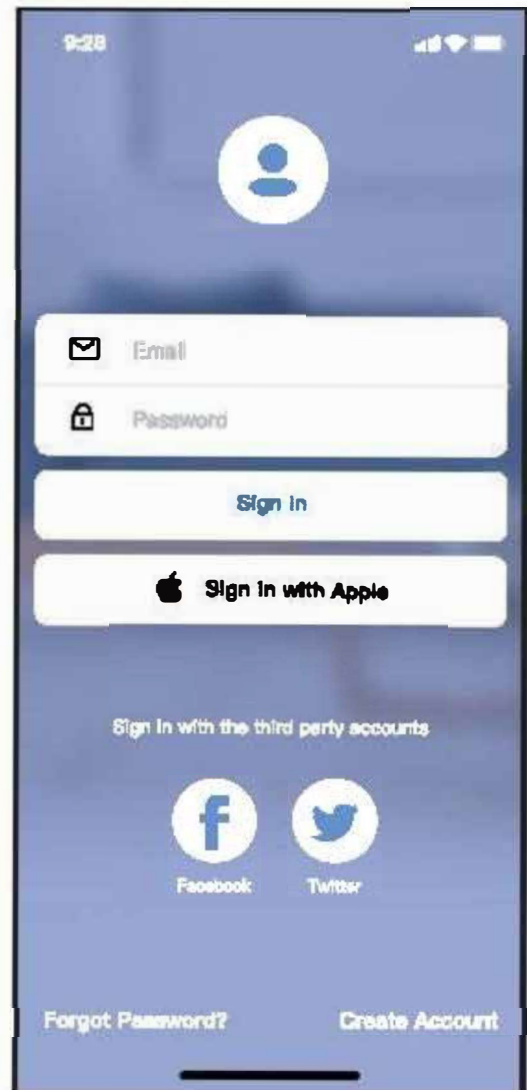

iOS

- ① Натисніть кнопку «Створити профіль»

9:41

< Create Account

Enter your Email address

Password

Confirm Password

Password need 8-20 characters, must contain letters and numbers.

Register

☐ I have read and agree to the terms and privacy

② Введіть свою адресу електронної пошти та пароль, а потім натисніть кнопку «Зареєструватися»

6 НАЛАШТУВАННЯ МЕРЕЖІ

Застереження:

- Необхідно ігнорувати будь-яку іншу мережу поблизу й упевнитися, що пристрій Android або iOS підключається саме до тієї бездротової мережі, яку потрібно налаштувати.
- Переконайтеся, що бездротова функція пристрою Android або iOS працює належним чином і він може автоматично підключатися до своєї вихідної бездротової мережі.

Нагадуємо:

Користувач повинен завершити всі дії протягом 8 хвилин після запуску кондиціонера, інакше пристрій доведеться перезавантажити.

Використання пристрою Android або iOS для налаштування мережі:

- Переконайтеся, що ваш мобільний пристрій уже підключено до мережі "інтернет", яку ви хочете використовувати.
- Також переконайтеся, що інші мережі інтернет не впливають на процес налаштування.
- Вимкніть живлення кондиціонера.
- Увімкніть живлення кондиціонера й натискайте й утримуйте кнопку "LED DISPLAY" або "DO NOT DISTURB" протягом 7–10 секунд.
- Коли на дисплеї з'явиться "AP", це означає, що пристрій увійшов у режим "AP".


Примітка:

Існує два способи завершити налаштування мережі:

- Налаштування через сканування Bluetooth
- Налаштування через вибір типу пристрою

Налаштування мережі шляхом сканування через Bluetooth


Примітка: Переконайтеся, що у вашому пристрої увімкнено Bluetooth.

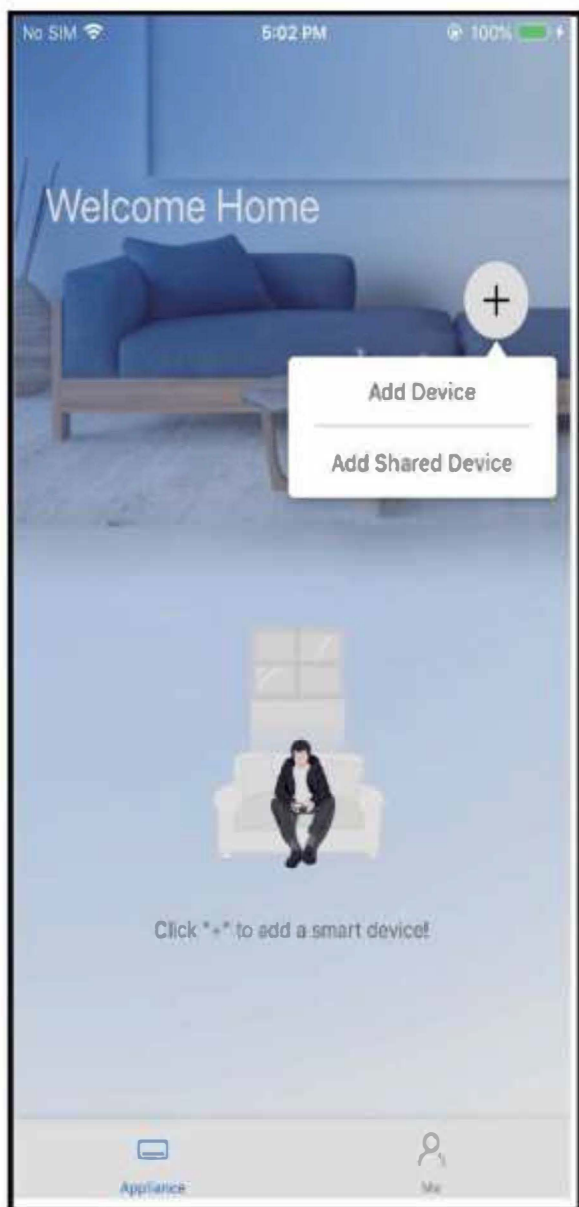


① Натисніть «+ Додати пристрій»




② Натисніть кнопку «Сканувати пристрої поблизу»

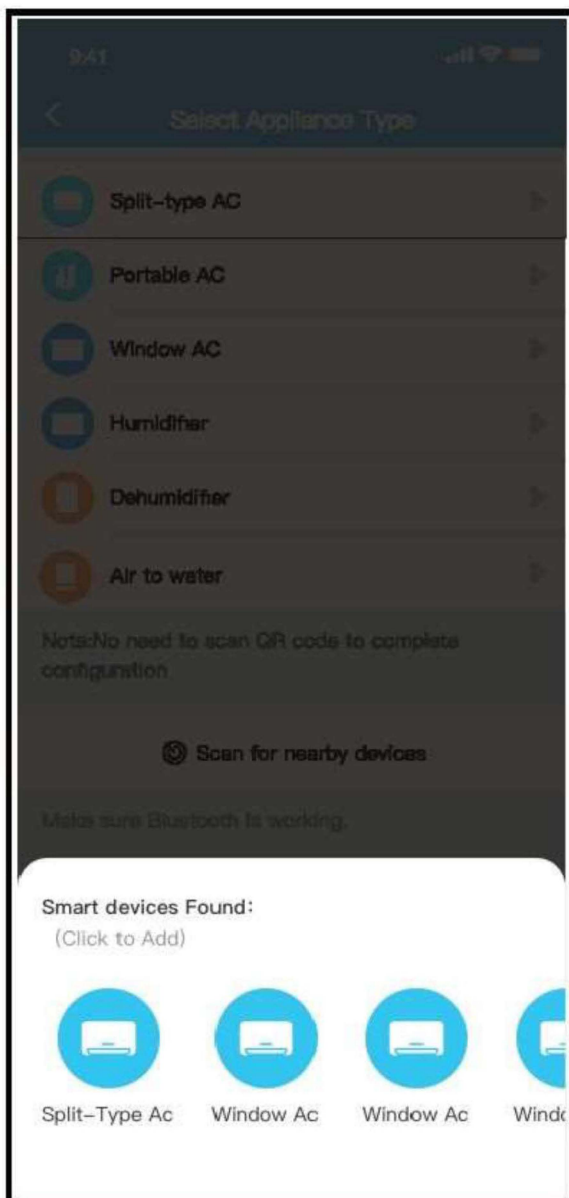


- ③ Зачекайте, поки смарт-пристрої знайдуть його, а потім натисніть, щоб додати

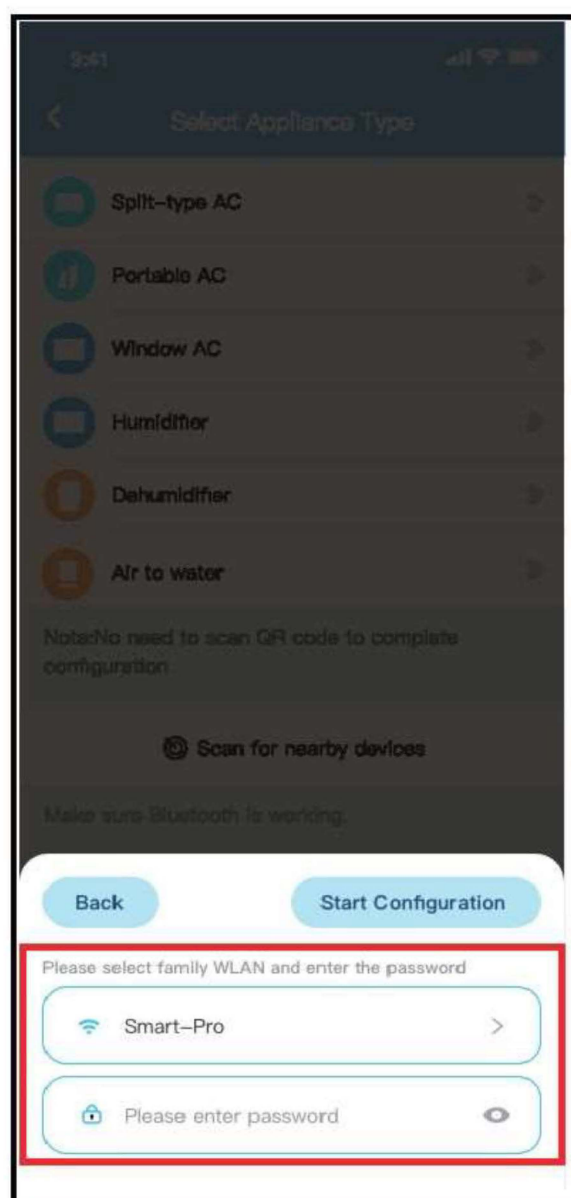

- ④ Виберіть підключення мережі, введіть пароль

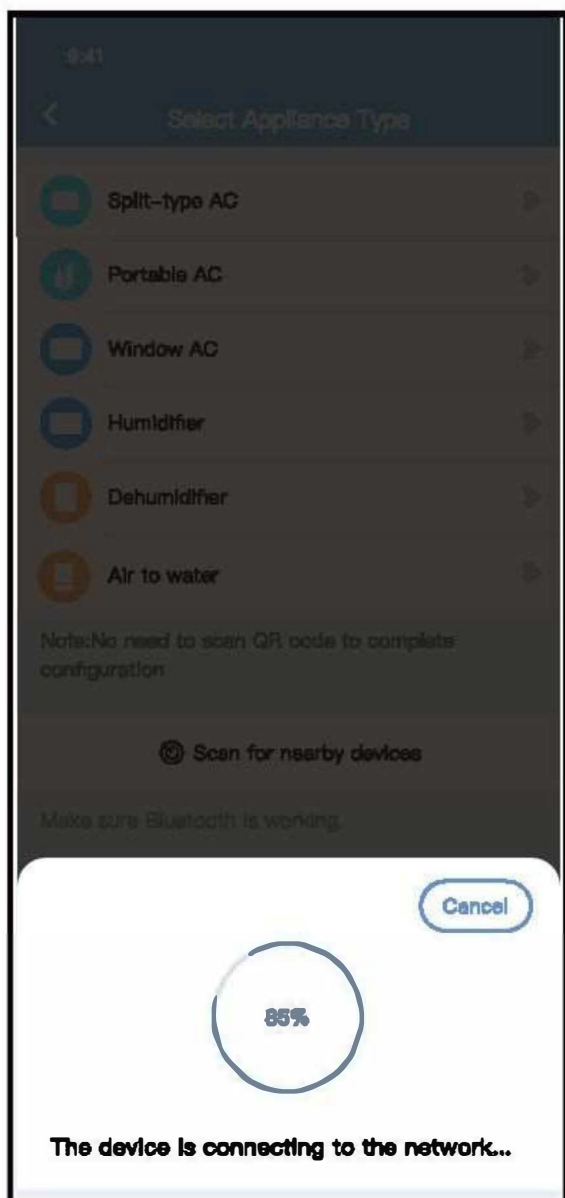


⑤ Зачекайте на завершення підключення до мережі.

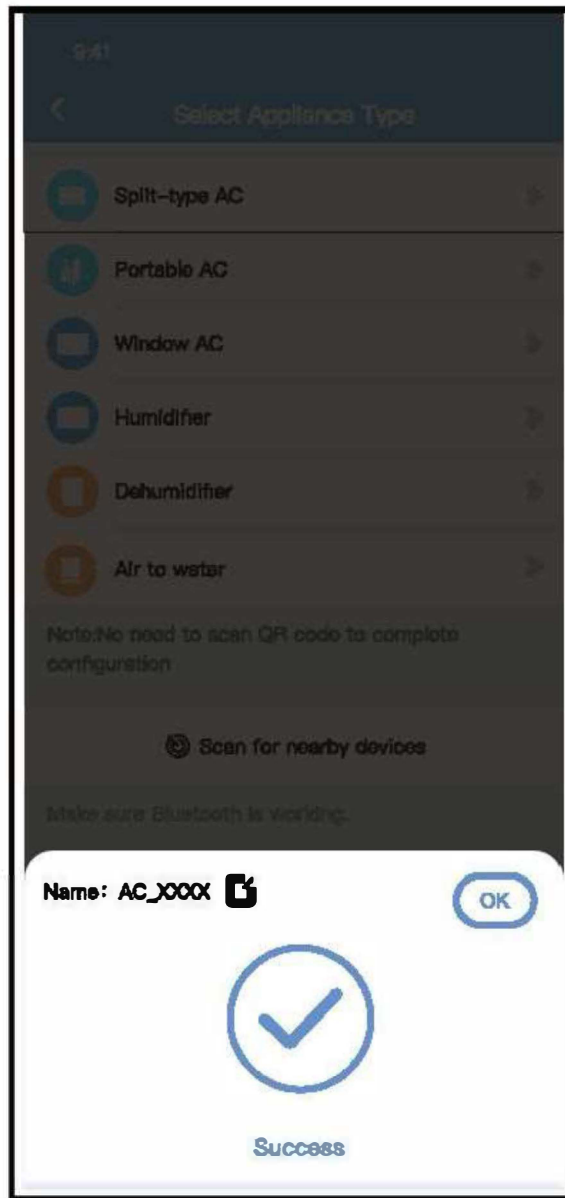

⑥ Налаштування успішне, ви можете змінити назву за замовчуванням.



⑦ Ви можете вибрати існуюче ім'я або налаштувати нове.

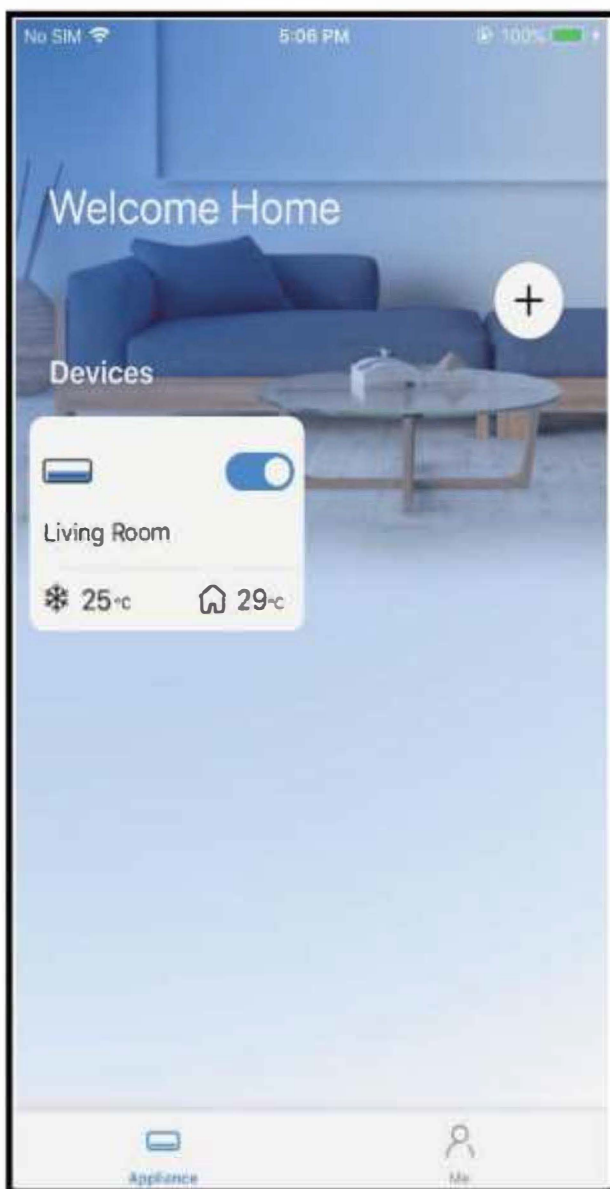


⑧ Налаштування мережі Bluetooth успішно завершено, тепер ви можете побачити пристрій у списку.


Конфігурація мережі шляхом вибору типу пристрою:




① Якщо налаштування мережі Bluetooth не вдалося, виберіть тип пристрою.

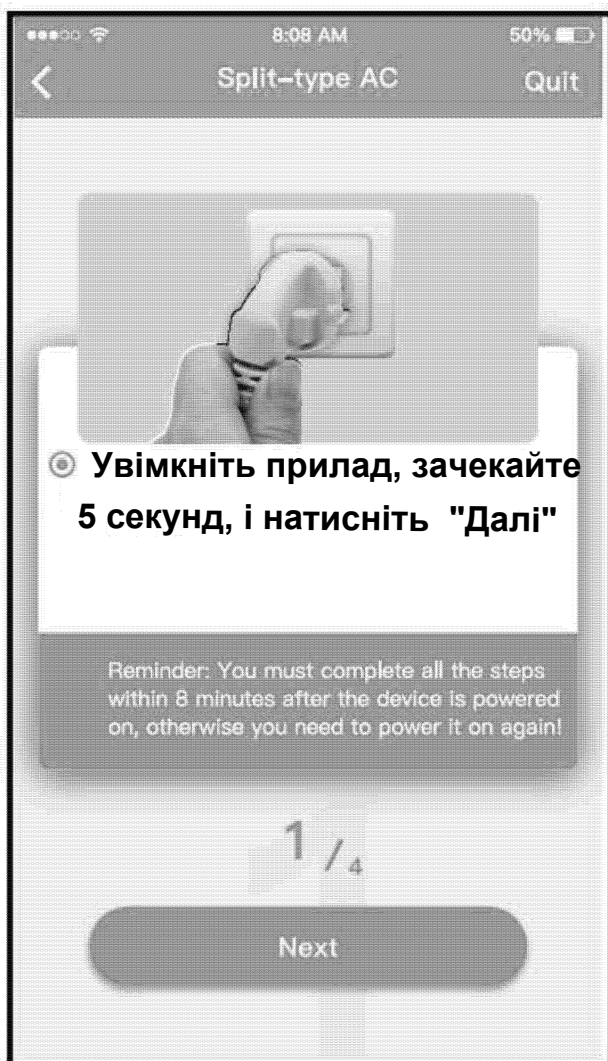

② Будь ласка, виконайте наведені вище кроки, щоб увійти в режим "AR".

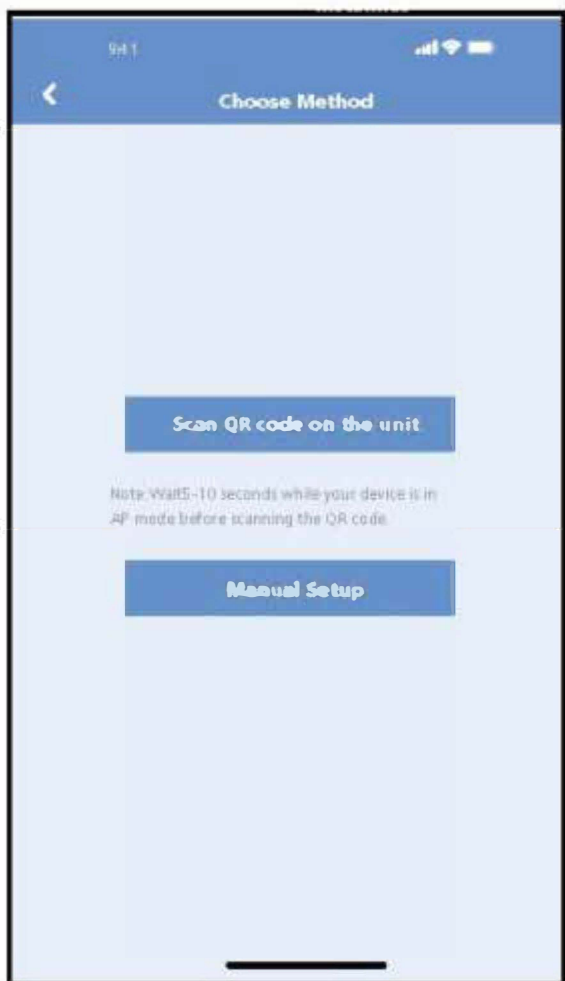

③ Виберіть метод конфігурації мережі.

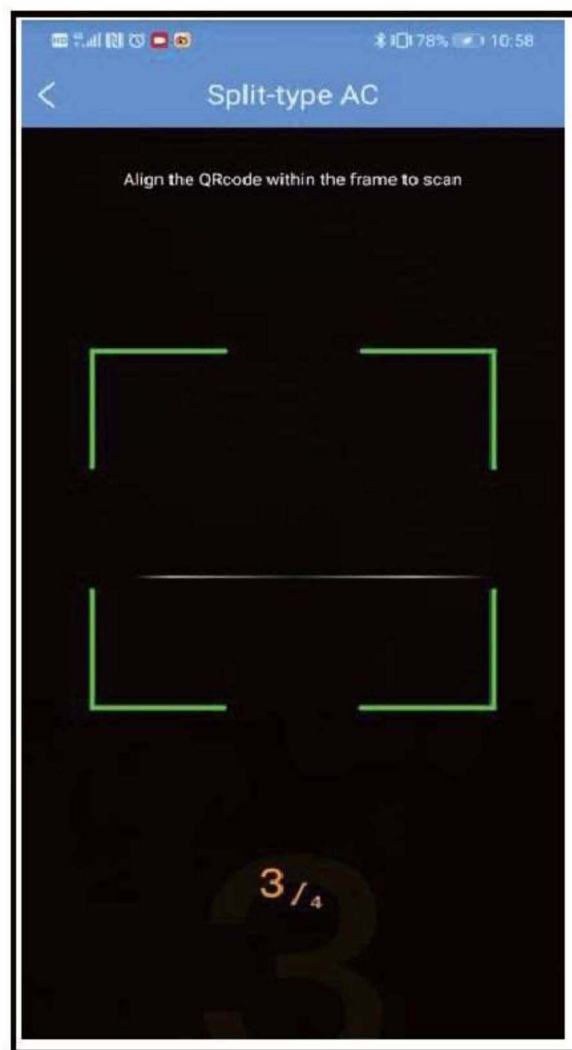


④ Виберіть метод «Сканувати QR-код»

ПРИМІТКА: Кроки ③ та ④ застосовні лише до системи Android. Системі iOS ці два кроки не потрібні.




⑤ Якщо ви обрали метод «Ручне налаштування» (Android). Підключення до бездротової мережі (iQS)

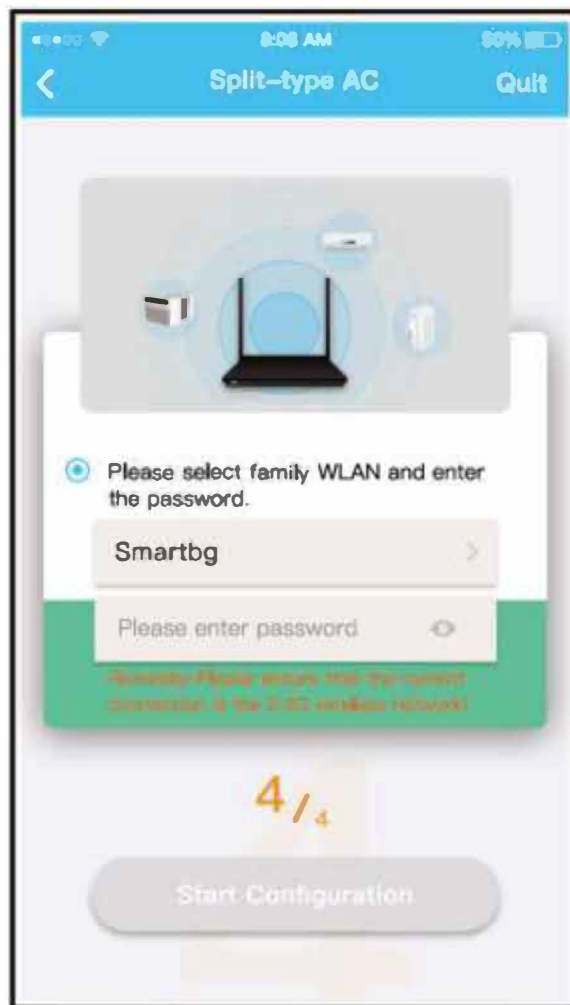

⑥ Будь ласка, введіть пароль



⑦ Налаштування мережі успішне

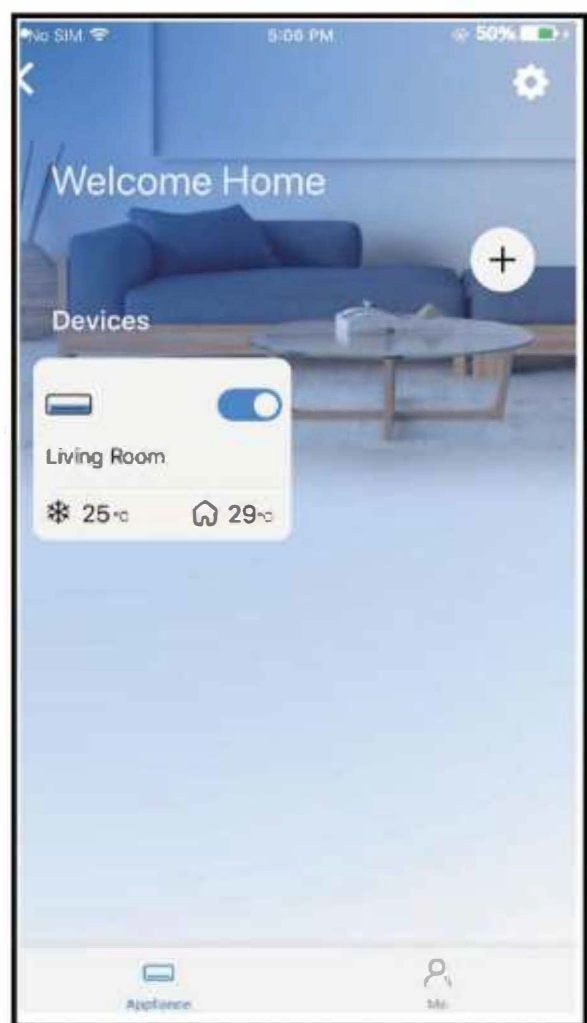


⑧ Налаштування успішне, ви можете побачити пристрій у списку.

ПРИМІТКА:


- Після завершення налаштування мережі, програма відобразить на екрані слова про успішне завершення.
- Через різні можливості інтернет-мереж пристрою може все ще показувати «офлайн». Якщо така ситуація виникає, вам потрібно оновити список пристроїв у ПРОГРАМІ та переконатися, що стан пристрою став «онлайн». Або ж користувач може вимкнути живлення змінного струму та знову його ввімкнути, через кілька хвилин пристрій перейде в стан «онлайн».

7 ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ ДОДАТОК

Будь ласка, переконайтеся, що ваш мобільний пристрій та кондиціонер підключені до Інтернету, перш ніж використовувати застосунок для керування кондиціонером через Інтернет. Будь ласка, виконайте наведені нижче дії.

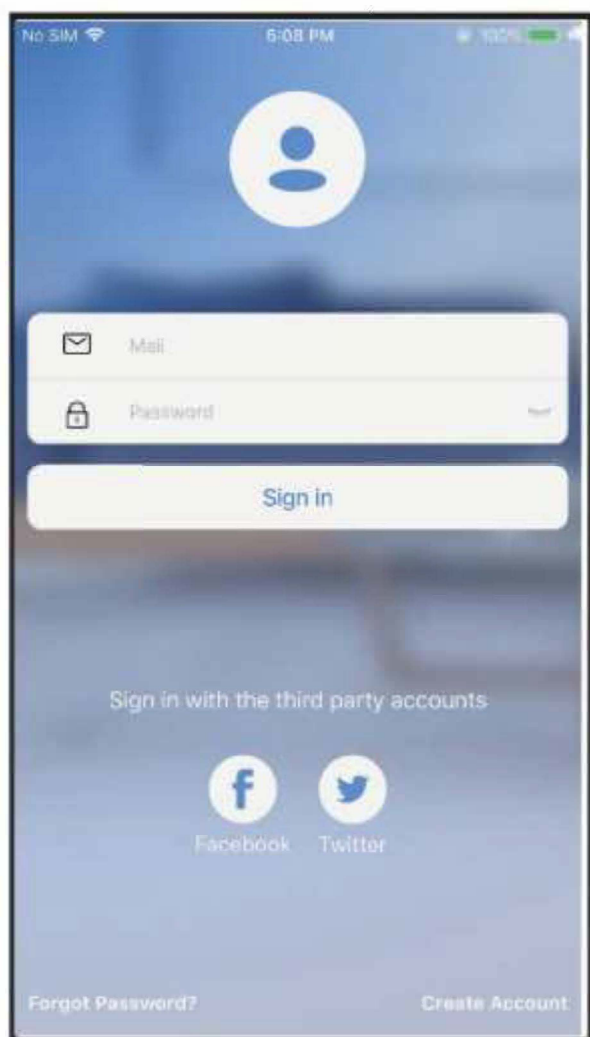

① Натисніть «Увійти»

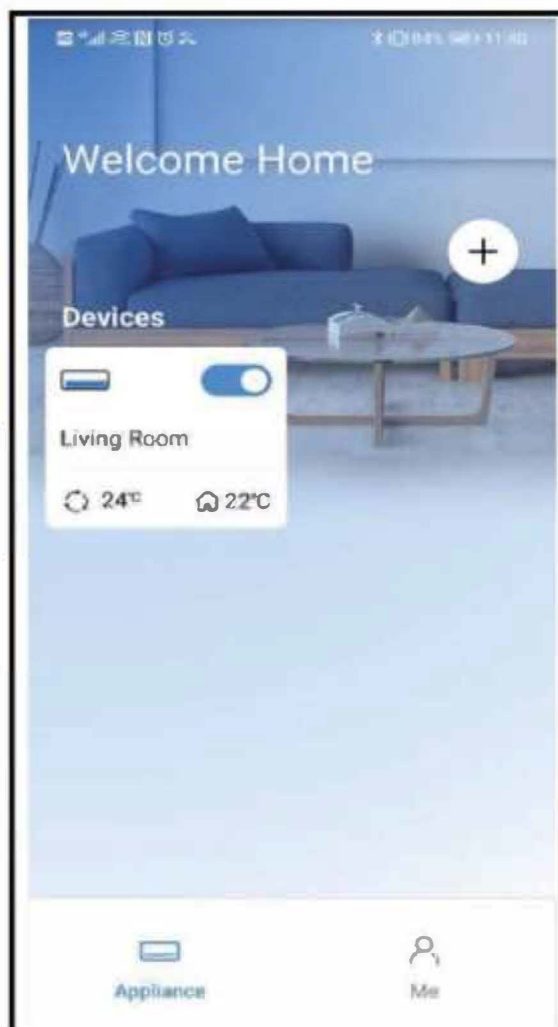

② Оберіть кондиціонер.



③ Таким чином, користувач може керувати кондиціонерами в режимі очікування увімкнення/вимкнення, режим роботи, температура, швидкість вентилятора тощо. далі.

ПРИМІТКА:

Не всі функції застосунку доступні на кондиціонерах. Наприклад: функції ECO, Turbo, Swing, будь ласка, перегляньте інструкцію користувача для отримання додаткової інформації.

8 СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

■ Графік

Щотижня користувач може запланувати зустріч для ввімкнення або вимкнення кондиціонера. Користувач також може вибрати рух, щоб контролювати кондиціонер за розкладом щотижня.



9:41

<

Schedules

Confirm

24H

12H

9	04	
10	05	
11	06	On
12	07	Off
13	08	

Repeat

Mon.Thur. >

Settings

Cool 17°C High >

Label

Unnamed >

9:41

<

Repeat

Confirm

Commonly used:

Every day

✓

Weekdays

Only once

Custom:

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday



Friday

Saturday

Sunday


■ Засинання

Користувач може налаштувати свій комфортний сон, встановивши цільову температуру.

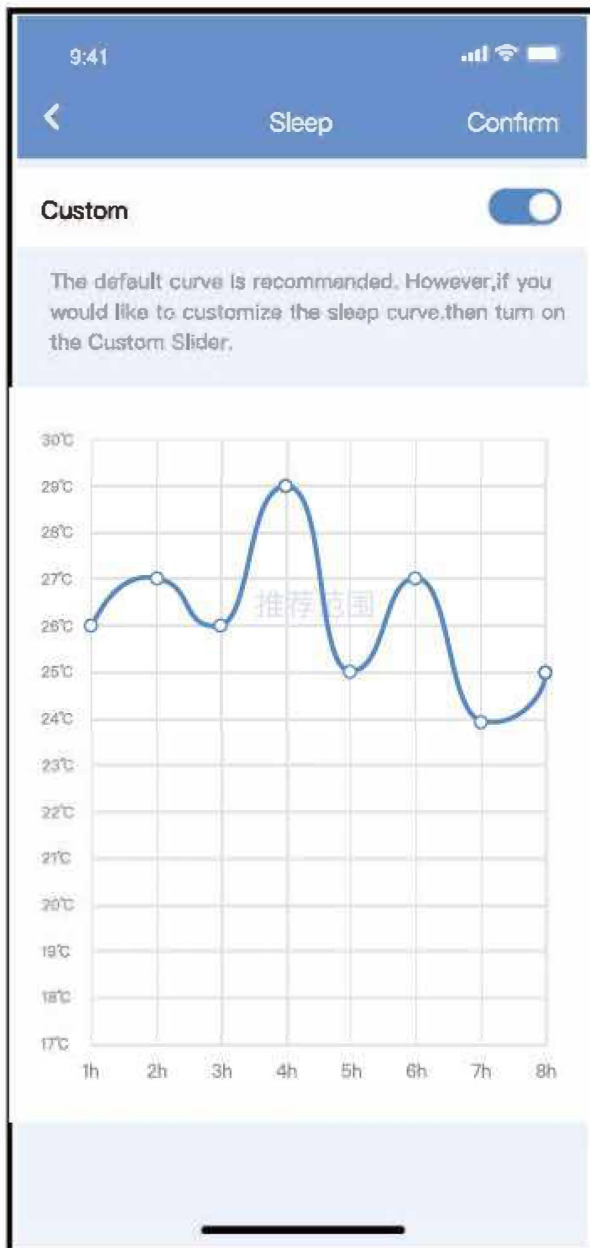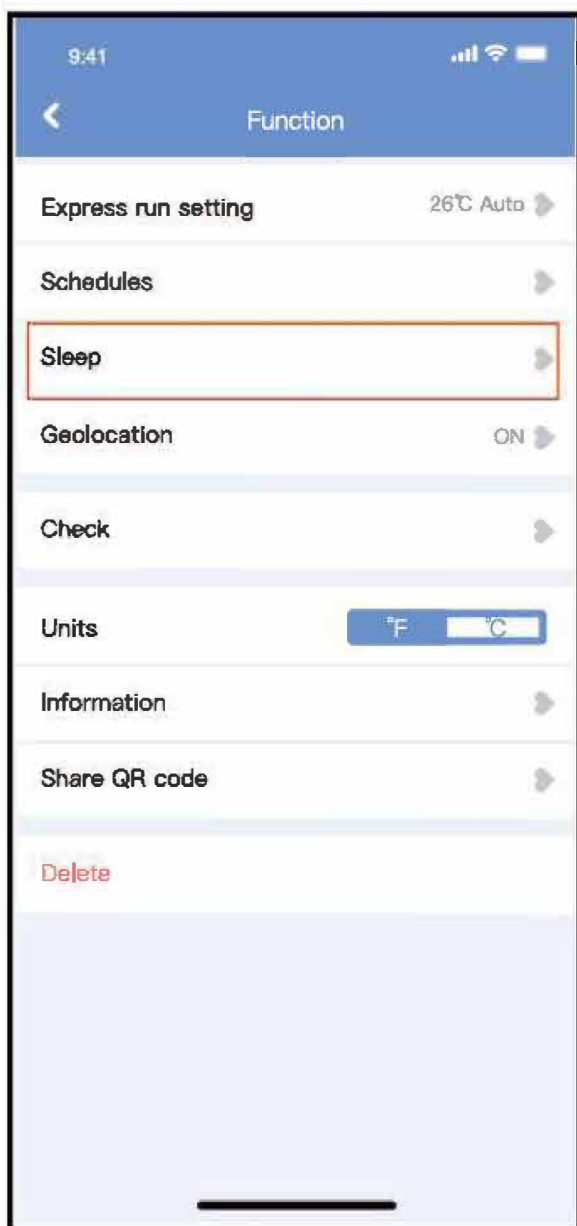

■ Перевірка

Користувач може просто перевірити робочий стан кондиціонера. Після завершення цієї процедури можуть відображатися звичайні елементи, аномальні елементи та детальна інформація.

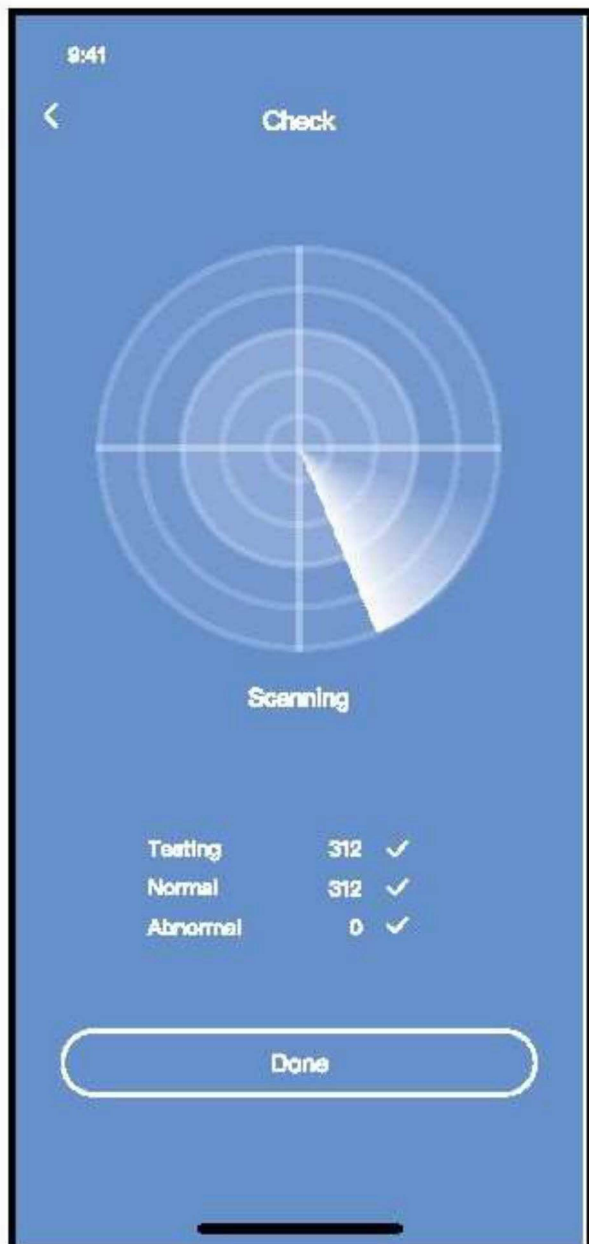

■ Спільний доступ до пристрою


Кондиціонером можуть керувати кілька користувачів одночасно за допомогою функції спільного використання пристроїв.



① Натисніть на «Спільний QR-код»



② Показати QR-код.

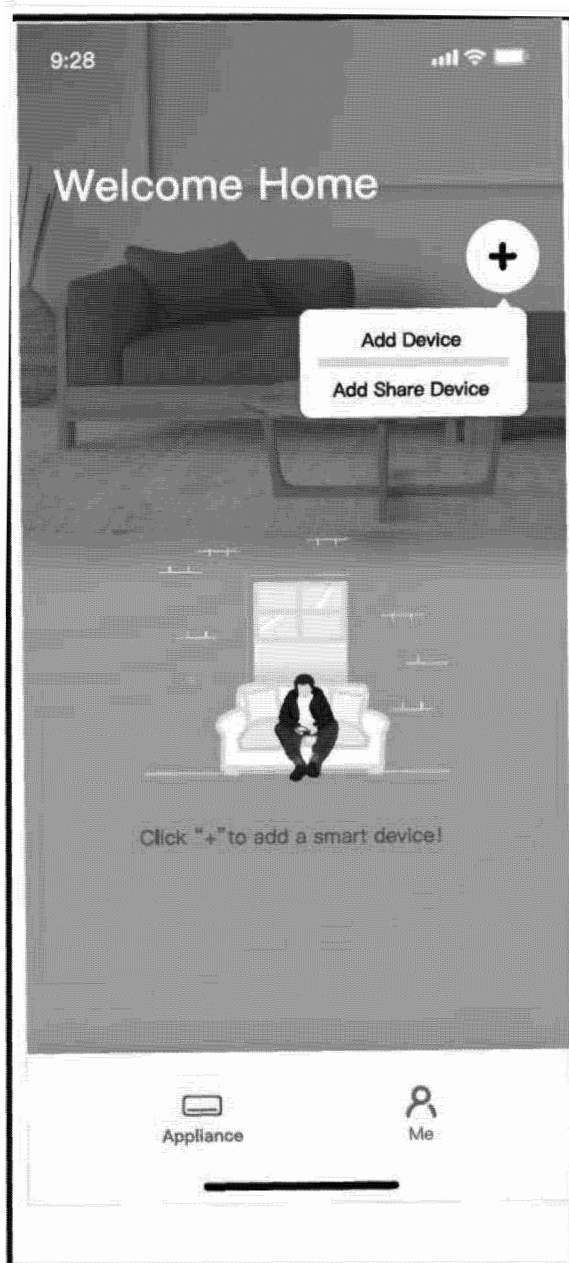

③ Решті користувачів потрібно спочатку увійти в застосунок «Nethome Plus», потім натиснути «Додати пристрій спільного доступу» на своєму мобільному телефоні та попросити їх відсканувати QR-код.



④ Тепер інші можуть додати спільний пристрій.

Попередження::

Для моделей US-OSK105, EU-OSK105:

Ідентифікатор FCC: 2AS2HMZNA21

IC: 24951-MZNA21

Цей пристрій відповідає частині 15 правил FCC та містить елементи для передавачів/приймачів, що не потребують ліцензування та відповідають вимогам RSS Міністерства інновацій, науки та економічного розвитку Канади.

Експлуатація пристрою підлягає таким двом умовам:

- (1) Цей пристрій не повинен створювати перешкод;
- (2) Цей пристрій повинен приймати будь-які отримані перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану роботу.

Використовуйте пристрій лише відповідно до наданих інструкцій.

Зміни або модифікації цього пристрою, які не були прямо схвалені стороною, відповідальною за відповідність вимогам, можуть анулювати право користувача на експлуатацію обладнання. Цей пристрій відповідає обмеженням FCC щодо радіо впливу, встановленим для неконтрольованого середовища. Щоб уникнути можливості перевищення обмежень FCC щодо радіочастотного впливу, відстань між людиною та антеною не повинна бути менше 20 см (8 дюймів) під час нормальної роботи.

ПРИМІТКА. Це обладнання було протестовано та визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу В, згідно з Частиною 15 Правил FCC. Ці обмеження розроблені для забезпечення належного захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію, і якщо його встановити та використовувати не відповідно до інструкцій, воно може спричинити шкідливі перешкоди радіозв'язку. Однак немає гарантії, що в певній установці не буде перешкод. Якщо це обладнання створює шкідливі перешкоди для радіо- або телевізійного прийому, що можна визначити, вимкнувши та ввімкнувши обладнання, користувачеві рекомендується спробувати усунути перешкоди одним або кількома з наступних заходів:

- Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
- Збільште відстань між обладнанням та приймачем.
- Підключіть обладнання до розетки, що знаходиться в колі, відмінному від того, до якого підключено приймач.
- Зверніться за допомогою до дилера або досвідченого радіо/телевізійного техника.

Компанія не несе відповідальності за будь-які проблеми та неполадки, спричинені Інтернетом, бездротовим маршрутизатором та смарт-пристроями. Будь ласка, зверніться до початкового постачальника для отримання додаткової допомоги.

CS374-APP(OSK105-OEM)