


ALPHA1 L xx-60

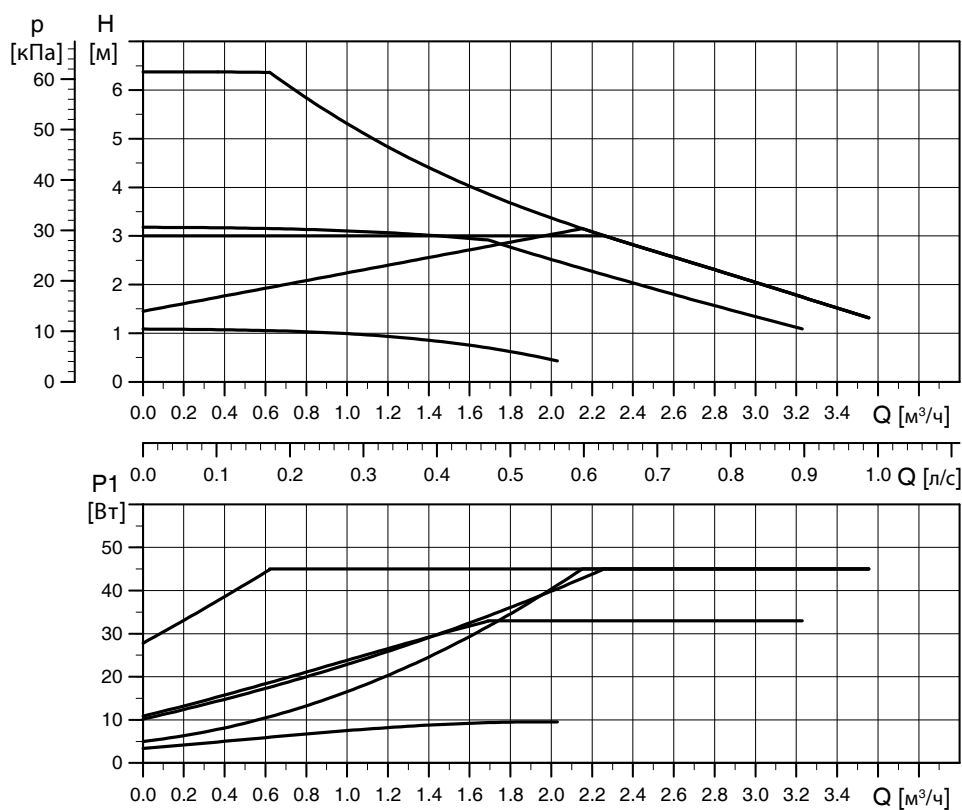


Скорость	P_1 [Вт]	I_1 [А]
Мин.	4	0.05
Макс.	45	0.42

Температура перекачиваемой жидкости: от +2 до +95 °C (TF 95).

Давление в системе: Макс. 10 бар.

Коэффициент энергоэффективности EEI: ≤ 0.20

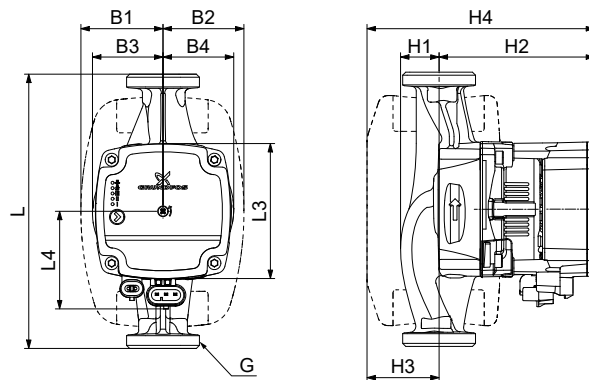

Тип насоса	Размеры [мм]												Масса [кг]		Объем поставки [м³]
	L1	L3	L4	B1	B2	B3	B4	H1	H2	H3	H4	G [дюйм]	Нетто	Брутто	
ALPHA1 L 15-60	130	88	64	54	54	46	47	25	102	47	149	G 1"	1,9	2,1	0,004
ALPHA1 L 25-60	130	88	64	54	54	46	47	25	102	47	149	G 1 1/2"	2,1	2,4	0,004
ALPHA1 L 25-60	180	88	64	54	54	46	46	25	102	47	149	G 1 1/2"	2,2	2,5	0,004
ALPHA1 L 32-60	180	88	64	54	54	46	48	26	102	47	149	G 2"	2,4	2,6	0,004